



ORO KONDICIONIERIŲ
IR ŠILUMOS SIURBLIŲ
KATALOGAS - KAINININKAS
2026-1

Galioja nuo 2026 m. gegužės mėn.



BLUEVOLUTION

SVARBI INFORMACIJA

Garantijos:

- DAIKIN oro kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo įrangai suteikiama 3 metų gamintojo garantija nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo datos;

Garantija galioja tik šiais atvejais:

- įranga turi būti parduota ir sumontuota Lietuvos Respublikos teritorijoje;
- įrangos montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir sertifikuoti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų montavimo meistrai ir/arba įmonės;
- sumontuotai įrangai privalo būti atliekama reguliari būtinoji techninė profilaktika ne mažiau, kaip vieną kartą per metus ir tai turi būti oficialiai patvirtinta įrangos savininko ir techninę priežiūrą atlikusios įmonės atstovo parašais. Oro kondicionavimo ir šildymo įrangos techninė profilaktika apima, bet neapsiriboja šaltnešio slėgio ir elektrinių jungčių patikrinimu, vidinių ir išorinių oro kondicionierių blokų filtrų bei šilumokaičių valymu ir kitais būtinaisiais profilaktikos darbais. Vėdinimo įrangos techninėprofilaktika privalo būti atliekama pagal įrangos gamintojo pateiktus reikalavimus.
- jei pateiktas pilnai ir teisingai užpildytas defektinis aktas.

TURINYS

NORDIC SPLIT ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS NEPURA (OH5), -30°C



- EMURA FTXTJ-AW(B) / RXTJ-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras	4
- STYLISH FTXTA-CW(B) / RXTA-C split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	5
- PERFERA FTXTM-A / RXTM-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras	6
- COMFORA FTXTP-A / RXTTP-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	7
- PERFERA FVXTM-B / RXTM-A split pastatomi šilumos siurbliai oras-oras	8

SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- URURU SARARA FTXZ-N / RXZ-N split sieniniai oro kondicionieriai	9
- EMURA FTXJ-AW/S/B / RXJ-A split sieniniai oro kondicionieriai	10
- STYLISH FTXA-CW/S/B / RXA-A /B split sieniniai oro kondicionieriai	11
- PERFERA FTXM-A / RXM-A split sieniniai oro kondicionieriai	12
- COMFORA FTXP-N / RXP-N split sieniniai oro kondicionieriai	13
- SENSIRA FTXF-F + RXF-F/D split sieniniai oro kondicionieriai.....	14
- PERFERA FVXM-B + RXM-A split grindiniai oro kondicionieriai	15

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- 2/3/4/5MXM-A multisplit oro kondicionierių lauko blokai	16
- Multisplit oro kondicionierių vidiniai blokai.....	17

MULTI+ SISTEMA ORO KONDICIONAVIMUI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI

- 5MWXM-A + CKHWS-BV3 Multi+ sistema.....	21
---	----

miniVRV ORO KONDICIONIERIAI

- miniVRV oro kondicionieriai su R-32 freonu	22
- miniVRV oro kondicionieriai su R-410A freonu.....	24

KOMERCINIAI (SKY AIR) SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- FTXM-A / RZAG-B split sieniniai oro kondicionieriai	26
- FAA-B / RZAG-NV1/NY1 split sieniniai oro kondicionieriai	27
- FCAG-B / RXM-A) split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai	28
- FCAG-B / RZAG-B split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai	29
- FCAG-B / RZAG-NV1/NY1 split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai	30
- FFA-A / RXM-A split "Fully Flat" kasetiniai oro kondicionieriai	31
- FFA-A / RZAG-B split "Fully Flat" kasetiniai oro kondicionieriai.....	32
- FDXM-F / RXM-A split ortakiniai (40Pa) oro kondicionieriai	33
- FDXM-F / RZAG-B split ortakiniai (40Pa) oro kondicionieriai.....	34
- FBA-A / RXM-A split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai	35
- FBA-A / RZAG-B split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai	36
- FBA-A / RZAG-NV1/NY1 split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai	37
- FDA-A / RZAG-NY1/NV1 / RZA-D split ortakiniai (200/250Pa) oro kondicionieriai	38
- FHA-A / RXM-A split palubiniai oro kondicionieriai.....	39
- FHA-A / RZAG-B split palubiniai oro kondicionieriai	40
- FHA-A / RZAG-NV/NY1 split palubiniai oro kondicionieriai	41
- FNA-A / RXM-A split pastatomi/kanaliniai oro kondicionieriai.....	42
- FNA-A / RZAG-B split pastatomi/kanaliniai oro kondicionieriai	43
- FUA-A / RZAG-NV1/NY1 split palubiniai/kasetiniai oro kondicionieriai	44
- FVA-A / RZAG-NV1/NY1 split pastatomi/koloniniai oro kondicionieriai	45

PRIEDAI PRIE SKY AIR ORO KONDICIONIERIŲ IR VĖDINIMO ĮRANGA

- MULTI-ZONING kolektoriai ir priedai	47
- VAM-FC9/J8 palubiniai plokšteliniai rekuperatoriai ir priedai.....	48



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTJ-AW/B + RXTJ-A



emura



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia 7.1kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW
- Aukštas efektyvumas: SCOP 5.17 / SEER 8.75 / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

*AW - balta matinė vidinio bloko panelė; AB - juoda matinė vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTJ30AW*	FTXTJ30AB*
	Lauko blokas		RXTJ30A	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.1	
Šildymo galia	P _{designh}	kW	3.0	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7	
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6	
SCOP	Šildymas	W/W	5.17	
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A+++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	738	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr(m)	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2640	2680



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTA-CW/B + RXTA-C



stylish



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia 6.9kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW
- Efektyvus veikimas: SCOP 5.10 / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas su matine balta arba juoda priekine piane
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



*CW - balta vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTA30CW*	FTXTA30CB*
	Lauko blokas		RXTA30C	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.1	
Šildymo galia	Pdesignh	kW	3.0	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7	
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6	
SCOP	Šildymas	W/W	5.17	
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A+++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	786	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2410	2460



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTTM-A + RXTM-A



perfera



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 8.8kW (40 modelis)
- Šildymo galia prie -25°C 4.05kW (40 modelis)
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 5.50 (40 modelis) / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30A	FTXTM40A
	Lauko blokas		RXTM30A	RXTM40A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.4	0.9/4.0/8.8
Šildymo galia	P _{designh}	kW	3.0	3.8
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8	5.4
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.4	4.7
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.6	4.05
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6	1.2/4.0/5.2
SCOP	Šildymas	W/W	5.35	5.50
SEER	Vėsinimas	W/W	8.65	8.93
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A+++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	696	1020
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/22/31/43	19/22/31/46
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	21/25/33/45	20/24/32/46
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	804x298x252	997x298x292
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	15
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62	0.85
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2120	2490



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTP-A + RXTP-A



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 6.7kW (35 modelis)
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.20kW (35 modelis)
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.95 (25 modelis) / A++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

comfora



Modelis	Vidinis blokas		FTXTP25A	FTXTP35A
	Lauko blokas		RXTP25A	RXTP35A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/3.2/6.2	1.0/4.0/6.7
Šildymo galia	Pdesignh	kW	2.5	3.0
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.2	4.4
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.4	3.6
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	2.9	3.2
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/2.5/4.1	1.0/3.5/4.5
SCOP	Šildymas	W/W	4.95	4.85
SEER	Vėsinimas	W/W	8.55	8.55
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	21/26/35/43	
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	21/26/35/43	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	9	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr(m)	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65	0.88
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1720	1860



GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FVXTM-B + RXTM-A



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 6.2kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.05kW
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.75 / A++
- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

perfera



Modelis	Vidinis blokas		FVXTM30B
	Lauko blokas		RXTM30A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/6.2
Šildymo galia	P _{designh}	kW	3.0
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.3
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.8
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.05
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/3.0/4.4
SCOP	Šildymas	W/W	4.75
SEER	Vėsinimas	W/W	7.50
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A++/A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	564
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/39
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/39
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238
	Lauko blokas	mm	930x605x376
Svoris	Vidinis blokas	kg	17
	Lauko blokas	kg	42
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8
Šaltnešis		tipas	R-32
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr(m)	20 (atstumams virš 10m)
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkryptis		m	20 / 15
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24
	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz
	Maitinimo privedimas		išorinis
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0
	El. galingumas (nom.)	kW	0.72
	Elektros srovė (maks.)	A	16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2910



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXZ-N + RXZ-N



- Unikalus įrenginys, siūlantis drėkinimą, sausinimą, vėdinimą, oro valymą, šildymą ir vėsinimą - viskas viename
- 3 zonų judesio aptikimo daviklis
- 3-D oro srautas
- Savaimė išsivalantys filtrai
- Garantuotas įrenginio veikimas iki -20°C šildymo režime
- Aukštas energetinis efektyvumas: A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.90, SEER iki 9.54
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 19 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (papildoma opcija)

Ururu
Sarara



Modelis	Vidinis blokas		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
	Lauko blokas		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
SEER	Vėsinimas	W/W	9.54	9.00	8.60
SCOP	Šildymas	W/W	5.90	5.73	5.50
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++ / A+++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	702	798	864
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	48	49
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	46	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x372		
	Lauko blokas	mm	795x693x300		
Svoris	Vidinis blokas	kg	15		
	Lauko blokas	kg	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		
Šaltnešis		tipas	R-32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1340 (10)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	10 / 8		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 43 / -20 ~ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62	1.00	1.41
	Elektros srovė (maks.)	A	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			4010	4160	4670
WIFI modulio BRP069B42 mažmeninė kaina Eur be PVM			120		



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXJ-AW9/S9/B9 + RXJ-A9



- Ikoniškas ir išskirtinis dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Efektyvus šildymas iki -20°C
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

emura



*AW9 - balta vidinio bloko panelė; AS9 - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB9 - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXJ20AW9* FTXJ20AS9* FTXJ20AB9*	FTXJ25AW9* FTXJ25AS9* FTXJ25AB9*	FTXJ35AW9* FTXJ35AS9* FTXJ35AB9*	FTXJ42AW9* FTXJ42AS9* FTXJ42AB9*	FTXJ50AW9* FTXJ50AS9* FTXJ50AB9*
	Lauko blokas		RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildymas	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++ / A+++			A++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	666	684	708	864	900
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		49	48	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212				
	Lauko blokas	mm	840x552x350			954x734x408	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	33			49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Šaltnešis		tipas	R-32				
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)				
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra		Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 50 / -20 ~ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo privedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2520	2660	2900	3170	3260



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXA-CW/S/B + RXA-A8/B8



- Išskirtinis kompaktiškas dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- Wi-Fi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

stylish



*CW - balta vidinio bloko panelė; CS - sidabrinė vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis		Vidinis blokas		FTXA20CW*	FTXA25CW*	FTXA35CW*	FTXA42CW*	FTXA50CW*
				FTXA20CS*	FTXA25CS*	FTXA35CS*	FTXA42CS*	FTXA50CS*
		Lauko blokas		FTXA20CB*	FTXA25CB*	FTXA35CB*	FTXA42CB*	FTXA50CB*
			RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8	
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33	
SCOP	Šildymas	W/W	5.15			4.60		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++ / A+++			A++ / A++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660	690	714	876	906	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		49	48		
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		49	48		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189					
	Lauko blokas	mm	840x550x350			870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	12					
	Lauko blokas	kg	32			50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8					1/4 + 1/2
Šaltnešis		tipas	R-32					
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)					
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra		Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -15 ~ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo privedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	
	Elektros srovė (maks.)		A	10	13			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2320	2440	2660	2920	3000	



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-A + RXM-A(9/8)



- Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą ir energijos taupymą
- Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
- Efektyvus šildymas iki -20°C
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

perfera



Modelis	Vidinis blokas		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
	Lauko blokas		RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	0.9/2.0/3.0	0.9/2.5/3.8	0.9/3.5/4.4	1.5/4.2/5.2	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/2.5/3.5	0.8/2.8/5.0	0.8/4.0/5.5	1.5/5.4/6.2	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2
SEER	Vėsinimas	W/W	9.47		9.25	8.11	7.80	6.90	6.20
SCOP	Šildymas	W/W	5.20			5.00	4.80	4.30	4.10
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A+++			A++/A++		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	714		792	840	870	1002	1062
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/37/45	27/33/40/46	30/37/42/46	32/38/43/47
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		47	48		47	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		49				48
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	802x298x252					900x299x292	
	Lauko blokas	mm	923x610x367				954x734x401		
Svoris	Vidinis blokas	kg	11.5					14.5	
	Lauko blokas	kg	36			49			55
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8				1/4 + 1/2		1/4 + 5/8
Šaltnešis		tipas	R-32						
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	950 (10)				1100 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)						
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20			
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 50 / -20 ÷ 24					-10 ÷ 46 / -15 ÷ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz						
	Maitinimo priedimas		išorinis						
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5						
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0						
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50		0.88	1.29	1.40	1.94	2.57
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1570	1660	1890	2240	2550	3510	4400



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXP-N(9) + RXP-N(9)



comfora



- Kompaktiškas vidinio bloko dizainas lengvai pritaikomas patalpose
- Sidabro alergenų ir oro gryninimo filtrai užtikrina švarų ir gaivų orą
- 3-D oro srauto reguliavimas
- Energetinio efektyvumo klasė iki A++
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 7.30
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)



Modelis	Vidinis blokas		FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N
	Lauko blokas		RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Vėsinimas	W/W	7.20			7.30	6.82	6.20
SCOP	Šildymas	W/W	4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A++			A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	624		690	1038	1074	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		48	47	49	52
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		48	49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			990x295x263		
	Lauko blokas	mm	740x550x343			870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8.5		9	13.5		
	Lauko blokas	kg	26			46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2		
Šaltnešis		tipas	R-32					
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	550 (10)		700 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)					
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkryptis		m	20 / 12			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo priedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0.54	0.69	1.08	1.58	1.93	2.69
	Elektros srovė (maks.)	A	16			20		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1290	1450	1550	2180	2420	2700

* 20-50 modeliuose integruota į vidinio bloko valdymo plokštę, 60-71 modeliuose standartinis



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXF-F + RXF-F/D9



sensira



- Energetinio efektyvumo klasė iki A++
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
- Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- **WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)**



Modelis	Vidinis blokas		FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F	
	Lauko blokas		RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9	
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.3/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.4/5.4/6.1	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0	
SEER	Vėsinimas	W/W	6.50					6.15	5.15	
SCOP	Šildymas	W/W	4.20			4.30	4.10	4.06	3.81	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+						A/A	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		624		714	768		1074		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46			48		47	49	52
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47			48		49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225					990x295x263		
	Lauko blokas	mm	740x556x343				610x923x367	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8		8.5	9		13.5		
	Lauko blokas	kg	24			28	40	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8				1/4 + 1/2			
Šaltnešis		tipas	R-32							
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	420 (10)		550 (10)	750 (10)	800 (10)	1150 (10)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)							
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 12				30 / 20			
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18							
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo privedimas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0							
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	0.77	1.00	1.27	1.62	1.85	2.77	
	Elektros srovė (maks.)	A	16					20		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1010	1050	1210	1440	1700	2110	2420	

* 20-50 modeliuose integruota į vidinio bloko valdymo plokštę, 60-71 modeliuose standartinis



SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVXM-B / RXM-A9/8



perfera




- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 8.55
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
SEER	Vėsinimas	W/W	8.55	8.11	7.30
SCOP	Šildymas	W/W	4.65	4.63	4.31
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	552	588	768
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238		
	Lauko blokas	mm	923x610x367		954x734x401
Svoris	Vidinis blokas	kg	17		
	Lauko blokas	kg	32		49
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Šaltnešis		tipas	R-32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 50 / -21 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.75	1.18	1.49
	Elektros srovė (maks.)	A	13		16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2310	2650	3140



MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI 2/3/4/5MXM-A9

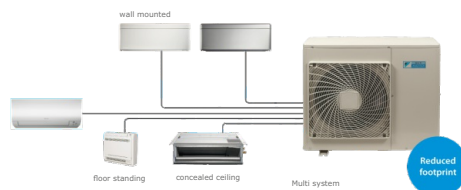

Modelis			2MXM40A8	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8
Pajungiamų vidinių dalių skaičius		vnt.	2	2	2	2-3	2-3
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	4.0/4.2	5.0/5.6	6.8/8.6	4.0/4.6	5.2/6.8
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	dB(A)	46/48	48/50	48/48	46/47	
Matmenys (WxHxD)		mm	852x552x350			974x734x408	
Svoris		kg	36	41	60	57	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	2x(1/4"+3/8")			1x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")
Šaltnešis		tipas	R-32				
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	880 (20)	1150 (20)	2000 (30)	1800 (30)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20				
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis		m	30 / 20			50 / 25	
Maksimalus aukščio perkritis		m	15				
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -20 ÷ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.5			3x2.5	
	Automatinis jungiklis	A	16			20	16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1700	2010	2610	2010	2320

Modelis			3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Pajungiamų vidinių dalių skaičius		vnt.	2-3	2-4	2-4	2-5
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	6.8/8.6		8.0/9.6	9.0/10.0
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	dB(A)	48/48	48/49		52/52
Matmenys (WxHxD)		mm	974x734x408			
Svoris		kg	62	63	67	68
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	2x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2") 2x(1/4"+5/8")	2x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2") 2x(1/4"+5/8")
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	2000 (30)		2400 (30)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20			
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis		m	50 / 25	60 / 25	70 / 25	75 / 25
Maksimalus aukščio perkritis		m	15			
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Automatinis jungiklis	A	20		25	32
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2620	3290	3310	4160

Connectable indoor units	Wall mounted										Concealed ceiling						Floor standing	Round flow	Fully flat	Ceiling suspended	Concealed floor standing																		
	FTXJ-AW/B/S9		FTXA-CW/S/B		CTXM-A	FTXM-A				FTXP-N9		FDXM-F9		FBA-A9	CVXM-B	FVXM-B	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9	FNA-A9																			
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	60
2MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

It is not allowed to install 1 indoor unit connection.



MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

emura



SIENINIS EMURA FTXJ-AW9/S9/B9

Modelis			FTXJ20AW9*	FTXJ25AW9*	FTXJ35AW9*	FTXJ42AW9*	FTXJ50AW9*
			FTXJ20AS9*	FTXJ25AS9*	FTXJ35AS9*	FTXJ42AS9*	FTXJ50AS9*
			FTXJ20AB9*	FTXJ25AB9*	FTXJ35AB9*	FTXJ42AB9*	FTXJ50AB9*
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0	4.2/5.4	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	666	684	708	864	900
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	900x305x212 / 12				
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0				
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1180	1250	1350	1380	1390

* AW9 - balta vidinio bloko panelė; AS9 - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB9 - juoda vidinio bloko panelė

stylish



SIENINIS STYLISH C/FTXA-CW(S/B)

Modelis		CTXA15CW*	FTXA20CW*	FTXA25CW*	FTXA35CW*
		CTXA15CS*	FTXA20CS*	FTXA25CS*	FTXA35CS*
		CTXA15CB*	FTXA20CB*	FTXA25CB*	FTXA35CB*
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	660		690	714
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	19/25/32/39		19/25/33/40	19/25/33/41
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	798x295x189 / 12			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8			
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM		940	1040	1100	1200

Modelis		FTXA42CW*	FTXA50CW*
		FTXA42CS*	FTXA50CS*
		FTXA42CB*	FTXA50CB*
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	876	906
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	798x295x189 / 12	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0	
Mažmeninė kaina Eur be PVM		1210	1220

* CW - balta vidinio bloko panelė; CS - sidabrinė vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė



perfera



SIENINIS PERFERA C/FTXM-A

Modelis			CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW		1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h			714		792
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)		19/25/33/41		19/29/33/45
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	804x298x252 / 11.5			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			560	620	650	700

Modelis			FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	4.2/5.4	5.0/5.8	6.0/7.0	7.1/8.2
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	870	1002	1062
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	804x298x252/11.5		998x299x292 / 14.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2		1/4 + 5/8
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			860.00	990.00	1420.00	1780.00

comfora



SIENINIS COMFORA FTXP-N9


Modelis			FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW		2.0/2.5	2.5/3.0	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		624		690
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	770x286x225 / 8.5		770x286x225 / 9
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			400.00	480.00	560.00

perfera



PASTATOMAS GRINDINIS C/FVXM-B


Modelis			CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW		2.0/2.5	2.5/3.4	3.5/4.5	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		528		564	708
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	22/25/38	23/26/38	24/27/39	32/36/44
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	700x600x210 / 14			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1240	1300	1460	1580



KASETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B

Modelis		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	3.5/4.2	5.0/6.0	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	846	876	894
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	27/29/31		28/31/33
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vėsinimo blokas	840x204x840 / 19		
	Apdailinės grotelės	950x65x950 / 5.5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0	
Mažmeninė kaina Eur be PVM		1010	1140	1270
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*		350		
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM		250		
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM		240		


* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



KASETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9

Modelis		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9	
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	2.5/3.2	3.4/4.2	5.0/5.8	5.7/7.0	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	540	600	762	870	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	575x260x575 / 16		575x260x575 / 17.5	
	Apdailinės grotelės	mm/kg	620x46x620 / 2.8			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM		830	940	1070	1200	
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM*		210				
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230				
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM		270				
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		200				

* Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS), Kainos klausti.



ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA)


Modelis		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	2.4/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	30		40	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	27/33/35		30/35/38	
Matmenys (WxHxD) / svoris		750x200x620 / 21		1150x200x620 / 28	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²		4 x 1.0	
Mažmeninė kaina Eur be PVM		750	1060	1240	1410
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM		280			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		200			



ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)

Modelis		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/5.5	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	150		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	29/32/35		25/28/30
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	700x245x800 / 28		1000x245x800/35
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM		1280	1420	1560

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	280
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	200



PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9

Modelis		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	2.6/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	48		49	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	28/31/33		30/33/36	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	790x620(720*)x200 / 23		1190x620(720*)x200 / 30	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM		900	1030	1180	1330

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	280
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	200

**** Aukštis su pastatymo kojomis**




PALUBINIS FHA-A9

Modelis		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/6.0	5.7/7.2
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	840	900	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	960x235x690 / 25		1270x235x690/31
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM		1900	2120	2460

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM	430
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	200

MULTI+ SISTEMA, SKIRTA ORO VĖSINIMUI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI

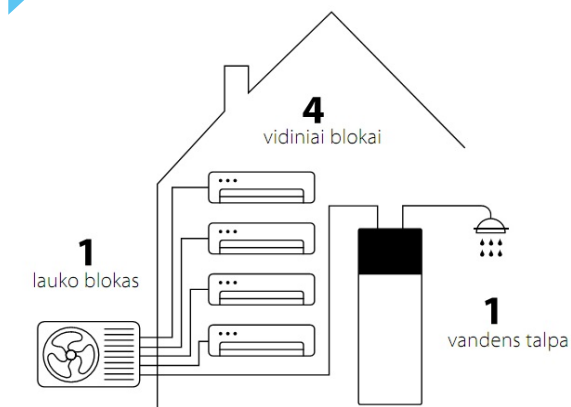

Modelis	Lauko blokas		5MWXM68A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9	5MWXM90A9
	Karšto vandens ruošimo talpa		CKHWS180BV3	CKHWS230BV3	CKHWS180BV3	CKHWS230BV3
COP	Vidutinis klimatas		3.12	3.20	3.10	3.10
	Šiltas klimatas		3.45	3.53	3.40	3.40
Pašildymo laikas	Vidutinis klimatas		Val.:Min.	1:29	1:50	1:30
	Šiltas klimatas		Val.:Min.	1:39	1:56	1:43
Sezoninis efektyvumas (buitinio karšto vandens šildymas), vidutinis klimatas	ηwh (vandens šildymo efektyvumas)	%	128	132	127	128
Vandens šildymo energijos efektyvumo klasė pagal EN16147(2017)			A+			
Vandens temperatūros nustatymo riba			°C	44	44	45
Lauko blokas			5MWXM68A9		5MWXM90A9	
Matmenys (WxHxD)			mm	1044x734x408		
Svoris			kg	69		73
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas		dB(A)		52	
	Šildymas		dB(A)		53	
Darbinės lauko temperatūros			Šaldyme/šildyme	°C		
Šaltnešis			Tipas / GWP	R-32 / 675		
Užpildytas šaltnešio kiekis			gr(m)	2000 (30)		2400 (30)
Papildomas šaltnešio kiekis			gr/m	20 (vamzdyno trąsai viršijus 30m)		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis			m			
Elektros maitinimas			V/Ph/Hz			
Automatinis jungiklis			A	20		32
Karšto vandens ruošimo talpa			CKHWS180BV3		CKHWS230BV3	
Matmenys (WxHxD)			mm		595x1655x634	
Svoris			kg		106	
Talpos parametrai	Vandens talpa		litr.		180	
	Medžiaga		Nerūdijantis plienas (EN 1.4521)			
	Maksimali ruošiamo vandens temperatūra		°C		65	
	Efektyvumo klasė		B			
	Elektros maitinimas		V/Ph/Hz		220V/1f/50Hz	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			7550	8010	8380	8840

* vienos atšakos

	Wall mounted units																Concealed ceiling												Floor standing	Round flow	Fully flat	Ceiling mounted	Concealed floor standing	Domestic hot water tank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONNECTABLE INDOOR UNITS	C/FTXA-CW/S/B					C/FTXM-A					FTXJ-AW/S/B/9					FTXP-N9		FDXM-F9			FBA-A(9)				C/FVXM-B			FCAG-B			FFA-A9			FHA-A9			FNA-A9			EKHWET-BV3		CKHWS-BV3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	90	120	180	230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4MWXM52A9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


* no combination with additional indoor units possible



MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI RXYSA-AV1/AY1

R32
REFRIGERANT

- Kompaktiškas lauko blokas
- Maksimalus bendras sistemos vamzdynų ilgis iki 300 m
- Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio bloko iki 50 m
- Vienos trąsos vamzdynų ilgis iki 120 m
- **Tiksliam sistemos parinkimui ir veikimo užtikrinimui būtinas parinkimas su specialia parinkimo programa. Prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią pardavimų vadybininką.**

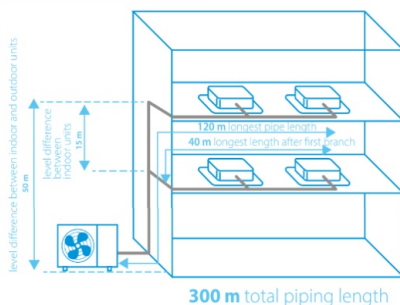

Modelis			RXYSA4AV1	RXYSA5AV1	RXYSA6AV1	RXYSA4AY1	RXYSA5AY1	RXYSA6AY1	
Pajungiamų vidinių blokų kiekis			vnt.	13	16	18	13	16	18
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)			kW	12.1 / 12.1	14.0 / 14.0	15.5 / 15.5	12.1 / 12.1	14.0 / 14.0	15.5 / 15.5
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	dB(A)	49 / 50	51 / 52		49 / 50	51 / 52		
Matmenys (WxHxD)		mm	869x1100x460						
Svoris		kg	102						
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8 + 5/8						
Šaltnešis		tipas	R-32						
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3400						
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	Paskaičiuojamas su parinkimo programa						
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	300						
Maksimalus aukščio perkritis		m	50 (kai lauko blokas viršuje) / 40 (kai lauko blokas apačioje)						
Darbinė lauko temperatūra	Šaldymas/šildymas	°C	-5 ÷ 46 / -20 ÷ 16						
Elektros instaliacija	Maitinimas	V/f/Hz	220-240/1/50			380-415/3/50			
	Elektros srovė (maks.)	A	27			13.6			
	Automatinis jungiklis	A	32			16			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5010	6270	7520	5270	6580	7910	

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

Sieniniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXAA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXAA15A	1.7 / 1.9	32.0/30.5/28.5	1180
	FXAA20A	2.2 / 2.5	33.0/31.0/28.5	1210
	FXAA25A	2.8 / 3.2	35.0/32.0/28.5	1390
	FXAA32A	3.6 / 4.0	37.5/33.0/28.5	1430
	FXAA40A	4.5 / 5.0	37.0/35.5/33.5	1510
	FXAA50A	5.6 / 6.3	41.0/38.5/35.5	1590
	FXAA63A	7.1 / 8.0	46.5/42.5/38.5	1670
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W7/S/K				230
Distancinis valdymo pultas BRC7EA630				480
Ortakiniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXDA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXDA10A	1.1 / 1.3	29.0/28.0/26.0	1180
	FXDA15A	1.7 / 1.9	32.0/31.0/27.0	1220
	FXDA20A	2.2 / 2.5	33.0/31.0/27.0	1260
	FXDA25A	2.8 / 3.2	33.0/31.0/27.0	1270
	FXDA32A	3.6 / 4.0	33.0/31.0/27.0	1290
	FXDA40A	4.5 / 5.0	34.0/32.0/28.0	1330
	FXDA50A	5.6 / 6.3	35.0/33.0/29.0	1480
	FXDA63A	7.1 / 8.0	36.0/34.0/30.0	1510
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W7/S/K				230
Distancinis valdymo pultas BRC4C65				280



Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXFA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXFA20A	2.2 / 2.5	31.0/30.0/28.0	1450
	FXFA25A	2.8 / 3.2	31.0/30.0/28.0	1470
	FXFA32A	3.6 / 4.0	31.0/30.0/28.0	1490
	FXFA40A	4.5 / 5.0	33.0/32.0/29.0	1620
	FXFA50A	5.6 / 6.3	33.0/32.0/29.0	1670
	FXFA63A	7.1 / 8.0	35.0/33.0/30.0	1720
	FXFA80A	9.0 / 10.0	38.0/34.0/30.0	2180
	FXFA100A	11.2 / 12.5	43.0/37.0/30.0	2290
	FXFA125A	14.0 / 16.0	45.0/41.0/36.0	2400
		Sieninis valdymo pultas BRC1H52W7/S/K		230
		Distancinis valdymo pultas BRC7FA532F		250
		Apdailinės grotelės BYCQ140EW		350

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXZA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXZA15A	1.7 / 1.9	31.5/28.0/25.5	1390
	FXZA20A	2.2 / 2.5	32.0/29.5/25.5	1440
	FXZA25A	2.8 / 3.2	33.0/30.0/25.5	1460
	FXZA32A	3.6 / 4.0	33.5/30.0/26.0	1470
	FXZA40A	4.5 / 5.0	37.0/32.0/28.0	1590
	FXZA50A	5.6 / 6.3	43.0/40.0/33.0	1650
		Sieninis valdymo pultas BRC1H52W7/S/K		230
		Distancinis valdymo pultas BRC7F530W		270
		Apdailinės grotelės BYFQ60C4W		210

miniVRV sistemos trišakiai	Modelis	Vėsinimo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	KHRQ22M20T	20.0	90
	KHRQ22M29T9	29.0	90

Pastaba:

- dėl kitų galingumų ir komplektacijos VRV ir miniVRV įrangos ar objektinių pasiūlymų prašome susisiekti su Jus aptarnaujančiu UAB "Airwave Lietuva" pardavimų vadybininku.



MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI RXYSCQ-TV1

R-410A

- Kompaktiškas lauko blokas
- Maksimalus bendras sistemos vamzdynų ilgis iki 300 m
- Galimybė jungti buitinius vidinius blokus (Emura, Stylish ir kt.)
- Tiksliam sistemos parinkimui ir veikimo užtikrinimui būtinas parinkimas su specialia parinkimo programa. Prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį pardavimų vadybininką.



Modelis			RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Pajungiamų vidinių blokų kiekis	vnt.		64		
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW		12.1 / 12.1	14.0 / 14.0	15.5 / 15.5
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	dB(A)	51	52	53
Matmenys (WxHxD)		mm	823x940x460		
Svoris		kg	89		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8 + 5/8		3/8 + 3/4
Šaltnešis			R-410A		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr	3700		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr	Paskaičiuojamas su parinkimo programa		
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	300		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldymas/šildymas	°C	-5 ÷ 46 / -20 ÷ 15.5		
Elektros instaliacija	Maitinimas	V/f/Hz	220-240/1/50		
	Elektros srovė (maks.)	A	29.1		
	Automatinis jungiklis	A	32		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3940	4940	5420

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

Sieniniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXAQ-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXAQ15A	1.7 / 1.9	32.0 / 28.5	1020
	FXAQ20A	2.2 / 2.5	33.0 / 28.5	1060
	FXAQ25A	2.8 / 3.2	35.0 / 28.5	1200
	FXAQ32A	3.6 / 4.0	37.5 / 28.5	1240
	FXAQ40A	4.5 / 5.0	37.0 / 33.5	1310
	FXAQ50A	5.6 / 6.3	41.0 / 35.5	1380
	FXAQ63A	7.1 / 8.0	46.5 / 38.5	1440
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W7/S/K				230
Distancinis valdymo pultas BRC7EA628				480
Ortakiniai miniVRV sistemos	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXDQ15A3	1.7 / 1.9	32.0/31.0/27.0	1060
	FXDQ20A3	2.2 / 2.5	33.0/31.0/27.0	1080
	FXDQ25A3	2.8 / 3.2	33.0/31.0/27.0	1100
	FXDQ32A3	3.6 / 4.0	33.0/31.0/27.0	1120
	FXDQ40A3	4.5 / 5.0	34.0/32.0/28.0	1160
	FXDQ50A3	5.6 / 6.3	35.0/33.0/29.0	1290
	FXDQ63A3	7.1 / 8.0	36.0/34.0/30.0	1320
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W7/S/K				230
Distancinis valdymo pultas BRC4C65				280



Ortakiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXSQ-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
Vidutinio slėgio (iki 150Pa) 	FXSQ15A	1.7 / 1.9	29.5/28.0/25.0	1220
	FXSQ20A	2.2 / 2.5	30.0/28.0/25.0	1250
	FXSQ25A	2.8 / 3.2	30.0/28.0/25.0	1270
	FXSQ32A	3.6 / 4.0	33.0/29.0/26.0	1280
	FXSQ40A	4.5 / 5.0	35.0/32.0/29.0	1360
	FXSQ50A	5.6 / 6.3	35.0/32.0/29.0	1410
	FXSQ63A	7.1 / 8.0	33.0/30.0/27.0	1440
	FXSQ80A	9.0 / 10.0	35.0/32.0/29.0	1830
	FXSQ100A	11.2 / 12.5	36.0/34.0/31.0	1890
	FXSQ125A	14.0 / 16.0	39.0/36.0/33.0	1940
	FXSQ140A	16.0 / 18.0	41.5/38.0/34.0	2130
			Sieninis valdymo pultas BRC1H52W7/S/K	230
			Distancinis valdymo pultas BRC4C65	280

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXFQ-B	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
    	FXFQ20B	2.2 / 2.5	31.0/29.0/28.0	1260
	FXFQ25B	2.8 / 3.2	31.0/29.0/28.0	1280
	FXFQ32B	3.6 / 4.0	31.0/29.0/28.0	1290
	FXFQ40B	4.5 / 5.0	33.0/31.0/29.0	1410
	FXFQ50B	5.6 / 6.3	33.0/31.0/29.0	1450
	FXFQ63B	7.1 / 8.0	35.0/33.0/30.0	1500
	FXFQ80B	9.0 / 10.0	38.0/34.0/30.0	1890
	FXFQ100B	11.2 / 12.5	43.0/37.0/30.0	1990
	FXFQ125B	14.0 / 16.0	45.0/41.0/36.0	2090
			Sieninis valdymo pultas BRC1H52W7/S/K	230
			Distancinis valdymo pultas BRC7FA532F	250
			Apdailinės grotelės BYCQ140EW	350

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXZQ-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXZQ15A	1.7 / 1.9	31.5/28.0/25.5	1210
	FXZQ20A	2.2 / 2.5	32.0/29.5/25.5	1250
	FXZQ25A	2.8 / 3.2	33.0/30.0/25.5	1270
	FXZQ32A	3.6 / 4.0	33.5/30.0/26.0	1280
	FXZQ40A	4.5 / 5.0	37.0/32.0/28.0	1390
	FXZQ50A	5.6 / 6.3	43.0/40.0/33.0	1440
			Sieninis valdymo pultas BRC1H52W7/S/K	230
			Distancinis valdymo pultas BRC7F530W	270
			Apdailinės grotelės BYFQ60C4W	210

miniVRV sistemos trišakiai	Modelis	Vėsinimo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	KHRQ22M20T	20.0	90
	KHRQ22M29T9	29.0	90
miniVRV split vidinių blokų pakjungimo dėžė	Modelis	Pajungimų skaičius / vėsinimo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	BPMKS967A2	2 / 14.2	870
	BPMKS967A3	3 / 20.8	940

Pastabos:

- prie miniVRV lauko blokų taip pat galima pajungti ir SPLIT vidinius blokus, tokius kaip EMURA 3, STYLISH, PERFERA ir kitus. Dėl konkrečių modelių pritaikymo galimybių prašome susisiekti su Jus aptarnaujančiu UAB "Airwave Lietuva" pardavimų vadybininku.
- visas SPLIT vidinių blokų kainas galite rasti šiame kainyne nuo 17 iki 20 puslapio;
- dėl kitų galingumų ir komplektacijos VRV ir miniVRV įrangos ar objektinių pasiūlymų prašome susisiekti su Jus aptarnaujančiu UAB "Airwave Lietuva" pardavimų vadybininku.



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-A + RZAG-B



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FTXM50R+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FTXM35A	FTXM50A	FTXM60A
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.5	5.0	6.0
Šildymo galia (nominali)		kW	4.0	6.0	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	7.70	7.41	6.90
SCOP	Šildymas	W/W	4.60		4.35
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A++		A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	738	1026	1062
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	804x298x252		998x299x292
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.04	1.50	1.94
	Elektros srovė (maks.)	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2820	3420	4150
Sieninio pulto BRC073 mažmeninė kaina Eur be PVM*			270		

* Rotacija su BRC073 pultu negalima.



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FAA-B / RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FAA100B/RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti. Taip pat galimos **FAA-B** kombinacijos su **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FAA71B	FAA100B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8
SEER	Vėsinimas	W/W	6.58	6.42
SCOP	Šildymas	W/W	4.02	4.01
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1080	1560
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1050x290x238	1200x340x240
	Lauko blokas	mm	1100x870x460	
Svoris	Vidinis blokas	kg	13	17
	Lauko blokas	kg	81	85
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30	85 / 30
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	2.08	3.57
	Elektros srovė (maks.)	A	20	16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5180	6210
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230	
Distancinio IR pulto BRC7EA631 mažmeninė kaina Eur be PVM			520	-
Distancinio IR pulto BRC7EA632 mažmeninė kaina Eur be PVM			-	520
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200	



SPLIT KASETINIAI "ROUND FLOW" ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RXM-A(9/8)



BYCQ140E
baltos spalvos panelė



BYCQ140EGF
baltos spalvos panelė



BYCQ140EB
juodos spalvos panelė



BYCQ140EP
baltos spalvos dizaininė panelė



BYCQ140EPBF
juodos spalvos dizaininė panelė



Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.5	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	4.2	6.0	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.35	6.54	6.40
SCOP	Šildymas	W/W	4.90	4.30	4.20
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A++	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	846	876	894
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950		
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.11	1.62	2.07
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2200	2700	3360

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	350
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	250
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	240

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-B



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG50B+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	7.30	6.80	6.60
SCOP	Šildymas	W/W	4.30		4.25
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	846	876	894
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.93	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3130	3570	4000

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	350
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	250
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	240

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-NV(Y)1




BYCQ140E
balto spalvos panelė



BYCQ140EGF
balto spalvos panelė



BYCQ140EB
juodos spalvos panelė



BYCQ140EP
balto spalvos dizaininė panelė



BYCQ140EPBF
juodos spalvos dizaininė panelė

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG100B+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti. Taip pat galimos **FCAG-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1	
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4	
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5	
SEER	Vėsinimas	W/W	6.83	7.14	7.15	6.80	
SCOP	Šildymas	W/W	4.22	4,53	4.34		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+				
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	894	1632			
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/31/35	29/33/37	29/35/41		
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/31/33	29/33/37	29/35/41		
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840				
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950				
	Lauko blokas	mm	1100x870x460				
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	23			
	Apdailinės grotelės	kg	5.5				
	Lauko blokas	kg	81	85	94		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"				
Šaltnešis		tipas	R32				
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)				
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30		85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra		Vėsinimas/šildymas	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	1.92		3.11	4.98	4.93
	Automatinis jungiklis	A	20		16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			4540	5270	5880	6580	

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	350
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	250
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	240

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



SPLIT KASETINIAI "FULLY FLAT" ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RXM-A(9/8)



BYFQ60CS (sidabrinė panelė)



Modelis	Vidinis blokas		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	2.5	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	3.2	4.2	5.8	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.17	6.38	5.98	5.76
SCOP	Šildymas	W/W	4.24	4.10	3.84	3.96
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		A+/A	A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	540	600	762	870
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575			
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620			
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	16		17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8			
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.82	1.20	1.66	2.05
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1840	2130	2630	3290


Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM*	210
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM	270
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	200

* Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS), Kainos klausti.



SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RZAG-B

SkyAir Alpha-series

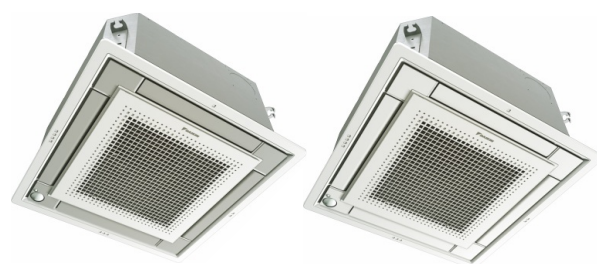

BYFQ60CS (sidabrinė panelė)



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FFA50A9+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.40	6.30	5.80
SCOP	Šildymas	W/W	3.80	4.01	4.04
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	600	762	870
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575		
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	16	17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.08	1.87	2.41
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3060	3500	3930
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM			210		
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM			270		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		

* Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS), Kainos klausti.



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RXM-A(9/8)




Modelis	Vidinis blokas		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.3/2.4/3.0	1.4/3.4/3.8	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.3/3.2/4.5	1.4/4.0/5.0	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/7.1
SEER	Vėsinimas	W/W	5.68	5.26	5.77	5.56
SCOP	Šildymas	W/W	4.24	3.88	3.93	3.80
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A+	A/A	A+/A	A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30		40	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620		1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	21		28	
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarplinkinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.87	2.18
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1760	2250	2800	3500

Sienio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	280
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	200



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RZAG-B

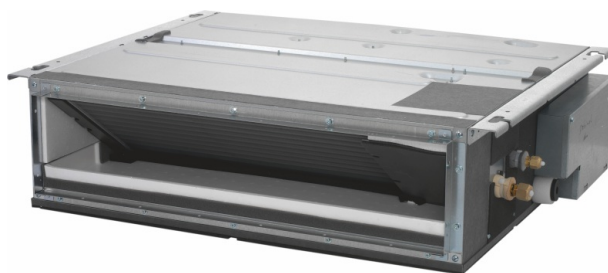

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FDXM50F9+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildymas	W/W	3.90		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522	948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30	40	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620	1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	28	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3180	3670	4140
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RXM-A(9/8)



Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	4.0	5.5	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.23	6.27	5.91
SCOP	Šildymas	W/W	4.07	4.06	4.01
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkryptis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.00	1.44	1.89
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2470	2980	3650
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RZAG-B



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA50A9+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.7/6.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.12	6.30	6.15
SCOP	Šildymas	W/W	4.10		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.91	1.58	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3400	3850	4290
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A(9)/RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti. Taip pat galimos **FBA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZAG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.50	6.47	6.56	6.42
SCOP	Šildymas	W/W	4.20	4.36	4.37	4.34
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900	2040		
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150			
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	25/28/30	30/32/34	32/35/37	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	25/28/31	30/33/36	32/35/38	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1000x245x800	1400x245x800		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	35	46		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
Elektrų instaliacija	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	2.00	2.58	4.83	4.74
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			4890	5690	6300	7040

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM

230

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM


280

WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM

200



SPLIT ORTAKINIAI (IKI 250PA) ORO KONDICIONIERIAI FDA-A/RZAG-NY1/RZA-D

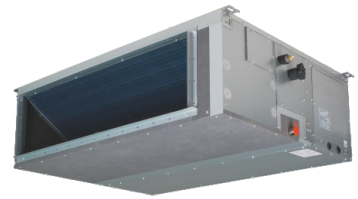

SkyAir Alpha-series

SkyAir Advance-series

Taip pat galima **FDA125A** kombinacijos su pigesniais **RZASG125MV(Y)1** lauko blokais.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.



Modelis	Vidinis blokas		FDA125A	FDA200A	FDA250A
	Lauko blokas		RZAG125NY1	RZA200D	RZA250D
Vėsinimo galia (nominali)		kW	12.1	19.0	22.0
Šildymo galia (nominali)		kW	13.5	22.4	24.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.59	6.26	5.38
SCOP	Šildymas	W/W	4.35	3.59	3.55
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		-	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	2340	2580	2640
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	200	250	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/39	36/39/43	37/40/44
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/39	36/39/43	37/40/44
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	53	57
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	52	60	63
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1400x300x700	1490x470x1100	
	Lauko blokas	mm	1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	45	104	115
	Lauko blokas	kg	94	117	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 7/8"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3700 (40)	5000 (30)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 40m)	30 (atstumams virš 30m)	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	85 / 30	100 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18	-20 ÷ 46 / -20 ÷ 15	
Elektros instaliacija	Maitinimas		380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis	vidinis ir išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	5x2.5	vidinis 3x1.5 / išorinis 5x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	4x2.5	
	El. galingumas (nom.)	kW	4.78	7.06	8.76
	Automatinis jungiklis	A	16	20	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			6600	10730	12200

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM*	280
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM**	200
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM**	240

* IR pultas galimas tik prie FDA125A/RZAG125NY1

** BRP069C81 skirtas FDA125A/RZAG125NY1; BRP069C82 skirtas FDA200(250)A/RZA250D



SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-A(9/8)



Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	4.0	6.0	7.2
SEER	Vėsinimas	W/W	6.24	5.92	6.08
SCOP	Šildymas	W/W	4.43	3.86	3.87
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+ A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	900	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	26	27	32
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai		1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Šaltnešis			tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis			gr(m)	760 (10) 1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis			gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis			m	20/15 30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.79	2.17
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3090	3680	4550
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			430		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		



SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RZAG-B



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FHA50A9+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.7/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.9/6.0/6.8
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.5	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.40	6.80	6.60
SCOP	Šildymas	W/W	4.10	4.30	4.20
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	900	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	26	27	32
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			4020	4550	5190
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			430		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		



SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A(9)/RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series




Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FHA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti. Taip pat galimos **FHA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZAG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	7.11	6.42	7.14	6.42
SCOP	Šildymas	W/W	4.32	4.61	4.20	4.30
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	A++/A++	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1230	1680	1860	2040
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1270x235x690	1590x235x690		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	34	41		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		3/8" + 5/8"			
Šaltnešis	tipas		R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis	gr(m)		3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis	gr/m		30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis	m		55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas		-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5870	6910	7630	8480
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230			
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			430			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200			



SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RXM-A(9/8)

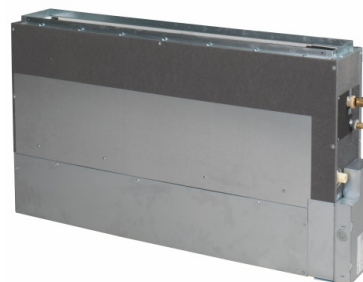

Modelis	Vidinis blokas		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	2.6	3.4	5.0	6.0
Šildymo galia (nominali)		kW	3.2	4.0	5.8	7.0
	Vėsinimas	W/W	5.68	5.70	5.77	5.56
	Šildymas	W/W	4.24	4.05	4.09	4.16
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A+			A/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48		49	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620/720*x200		1190x620/720*x200	
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
	Vidinis blokas	kg	23		30	
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarplinkinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.74	2.25
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1910	2220	2740	3420

* Aukštis su pastatymo kojomis

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM

230

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM


280

WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM

200



SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RZAG-B

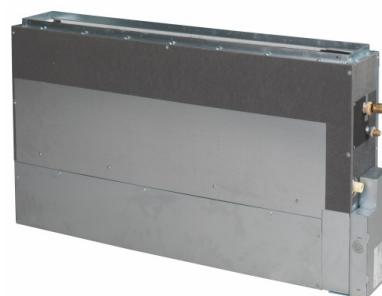

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FNA50A9+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildymas	W/W	3.90		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522	960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48	49	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620/720*x200	1190x620/720*x200	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	23	30	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedavimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3150	3610	4060

* Aukštis su pastatymo kojomis

Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	230
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	280
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	200



SPLIT PALUBINIAI/KASETINIAI ORO KONDICIONIERIAI FUA-A/RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šildymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FUA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti. Taip pat galimos **FUA-A** kombinacijos su pigesniais **RZAG-MV(Y)1** lauko blokais.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FUA71A	FUA100A	FUA125A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5
SEER	Vėsinimas	W/W	7.02	6.42	6.39
SCOP	Šildymas	W/W	4.20	4.50	4.26
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1380	1860	1950
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	35/41	39/46	40/47
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	35/41	39/46	40/47
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	950x198x950		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	25	26	
	Lauko blokas	kg	81	85	94
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"		
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30		85 / 30
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		380V/3f/50Hz
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		5x2.5
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5580	6530	7060
Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7C58 mažmeninė kaina Eur be PVM			550		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		



SPLIT PASTATOMI/KOLONINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVA-A/RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FVA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti. Taip pat galimos **FVA-A** kombinacijos su pigesniais **RZAG-MV(Y)1** lauko blokais.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.34	6.40	6.41	6.12
SCOP	Šildymas	W/W	4.05	4.20	4.15	3.94
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1080	1680		1800
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	38/43	45/50	46/51	48/53
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	41/43	47/50	48/51	51/53
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	600x1850x270	600x1850x350		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	42	50		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		3/8" + 5/8"			
Šaltnešis			R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5420	6400	7170	8150


Sieninio pulto BRC1H52W7/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM

230

WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM

200

MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI

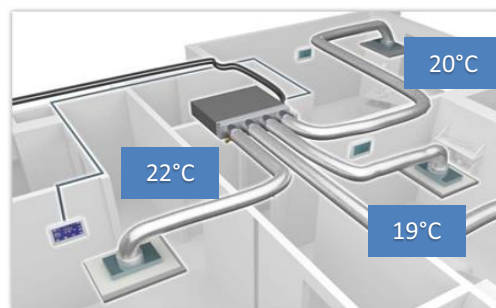

Kolektoriaus modelis		Pajungimų skaičius*	Matmenys, mm (aukštis x plotis x gylis)	Suderinami kanalinių/ortakinių kondicionierių modeliai											Mažmenė kaina Eur be PVM
				FDXM-F9				FBA-A(9)							
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	
Standartinis modelis 	AZE6DAIST07S2	2	300 x 930 x 454												1980
	AZE6DAIST07S3	3													2130
	AZE6DAIST07S4	4	300 x 1140 x 454												2280
	AZE6DAIST07M4	4												2280	
	AZE6DAIST07M5	5	300 x 1425 x 454											2550	
	AZE6DAIST07L5	5											2550		
	AZE6DAIST07M6	6	300 x 1638 x 454											2920	
	AZE6DAIST07L6	6											2920		
	AZE6DAIST07L7	7	515 x 1425 x 454											3080	
	AZE6DAIST07L8	8											3240		
Kompaktinis modelis 	AZE6DAISL01S2	2	210 x 720 x 444											2060	
	AZE6DAISL01S3	3											2210		
	AZE6DAISL01L5	4	210 x 1140 x 444											2520	


* visų kolektorių atšakų ortakių pajungimo diametrai Ø200mm

	Priedai:
Pagrindinis laidinis termostatas AZCE6BLUEZEROCB	380
Zoninis belaidis termostatas AZCE6THINKRB	430
Zoninis laidinis termostatas AZCE6LITECB	250
Zoninis belaidis termostatas AZCE6LITERB	340
Laidas pagrindiniam termostatui (15m) AZX6CABLEBUS15	40
Laidinis pultas BRC1H52W7/S/K	230





PALUBINIAI VĖDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J8

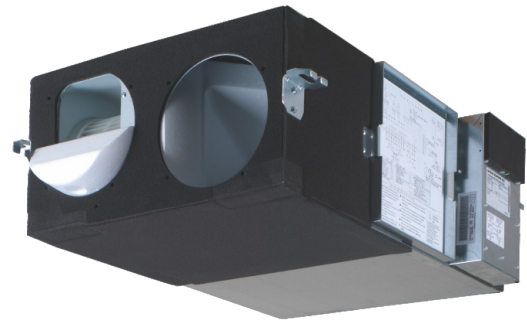

Modelis			VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8
Oro kiekis	Maks.	m³/h	150	250	350	500	650
Išvykstomas statinis slėgis	Maks.	Pa	90	70	90		
Elektrinis galingumas	Nominalus	W	132	161	97	164	247
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	82.8	80.1	90.1	87.6	90.5
Matmenys (WxHxD)		mm	776x285x525		1120x301x868		1350x368x917
Svoris		kg	24		47		61.5
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	20,5/26/27	21/26/28	29/32/34,5	30,5/35/37,5	31/36/39
Ortakių pajungimo diametrai		mm	100	150	200		250
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5				
	Automatinis jungiklis	A	16				
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1260	1500	2020	2880	3460

Modelis			VAM800J8	VAM1000J8	VAM1500J8	VAM2000J8
Oro kiekis	Maks./min.	m³/h	800	1000	1500	2000
Išvykstomas statinis slėgis	Maks./min.	Pa	90			
Elektrinis galingumas	Nominalus	kW	303	416	548	833
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	87.7	86.1	88.1	86.1
Matmenys (WxHxD)		mm	1350x368x1170		1350x731x1170	
Svoris		kg	79		157	
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	30,5/36/39	32.5/38,5/42	33.5/39/42	36/41,5/45
Ortakių pajungimo diametrai		mm	250		2 x 250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			
	Automatinis jungiklis	A	16			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			4150	4970	5960	7100

- Integruotas valdymas
- Optimizuotas veikimas tik atsiradus oro srautui pagal nustatytą temperatūrą
- Temperatūrų nustatymo ribos nuo -10°C iki +20°C



Elektrinio šildytuvo Modelis		EHC 100/1.0	EHC 160/2.0	EHC 200/2.5	EHC 250/3.0	EHC 355/3.0
Prekės kodas		133200968	133200986	133200987	133200988	133200989
Galia	kW	1.0	2.0	2.5	3.0	
Ortakio pjungimo diametras	mm	100	160	200	250	355
Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM)		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J VAM500J	VAM650J VAM800J VAM1000J	VAM1500J VAM2000J
Mažmeninė kaina Eur be PVM		320	340	360	380	400
		230				