



make yourself at home

ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS IR ŠILUMOS SIURBLIŲ KATALOGAS - KAINININKAS 2025-2

Galioja nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d.



TURINYS

SPLIT/MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (R32)

- BREEZELESS E sieniniai split oro kondicionieriai / šilumos siurbliai (-20°C).....	4
- EZ sieniniai split oro kondicionieriai / šilumos siurbliai (-25°C)... NAUJIENA!!!	5
- XTREME HEAT sieniniai split šilumos siurbliai (-25°C).....	6
- OASIS OP+ sieniniai split šilumos siurbliai (-35°C).....	7
- MULTISPLIT inverter oro kondicionierių lauko blokai (-22°C).....	8
- MULTISPLIT inverter oro kondicionierių vidiniai blokai.....	9

SPLIT KOMERCINĖS KLASĖS (LCAC) ORO KONDICIONIERIAI (R32) (-22°C)

- KASETINIAI Compact split inverter oro kondicionieriai.....	11
- KASETINIAI Breezeless+ bevėjai split inverter oro kondicionieriai.....	12
- PALUBINIAI/GRINDINIAI split inverter oro kondicionieriai.....	13
- ORTAKINIAI split inverter oro kondicionieriai.....	14

MIDEA M-THERMAL ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI IR PRIEDAI

- Split M-THERMAL ARCTIC šilumos siurbliai oras-vanduo (4-10 kW) R32.....	15
- Split M-THERMAL ARCTIC šilumos siurbliai oras-vanduo (12-16 kW) R32.....	16
- Split M-THERMAL ARCTIC šilumos siurbliai oras-vanduo su integr. boileriu (4-10 kW) R32.....	17
- Split M-THERMAL ARCTIC šilumos siurbliai oras-vanduo su integr. boileriu (12-16 kW) R32.....	18
- ARCTIC monoblokiniai šilumos siurbliai oras-vanduo (6 kW) R290	19
- NATURE monoblokiniai šilumos siurbliai oras-vanduo (8-16 kW) R290	20
- MARS komerciniai monoblokiniai šilumos siurbliai oras-vanduo (30-35 kW) R290	21
- Karšto vandens šildytuvai, akumuliacinės talpos ir kt. priedai.....	22

MIDEA VANDENINIAI VENTILIATORINIAI KONVEKTORIAI (FAN-COIL'AI) SU DC VARIKLIAIS

- Kasetiniai vandeniniai ventiliatoriniai konvektoriai (fan-coil'ai) MKD / MKA.....	23
---	----




V8 SERIJOS miniVRF LAUKO BLOKAI (8 ~ 16kW) R410A

- V8 Serijos miniVRF lauko blokai (8 ~ 16kW) R410A.....	24
- V8 Serijos miniVRF trišakiai.....	24

V8 SERIJOS miniVRF VIDINIAI BLOKAI R410A

- V8 Serijos miniVRF vidiniai sieniniai blokai.....	25
- V8 Serijos miniVRF vidiniai kasetiniai "compact" blokai.....	25
- V8 Serijos miniVRF vidiniai kasetiniai "big" blokai.....	26
- V8 Serijos miniVRF vidiniai ortakiniai (iki 160Pa) blokai.....	26

BEVĖJAI SIENINIAI SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS BREEZELESS E

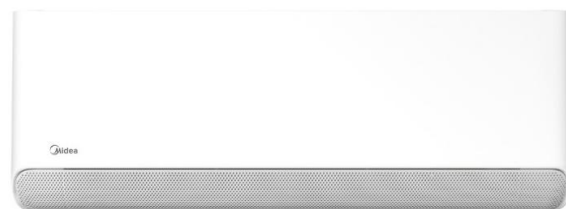

- BREEZELESS bevėjo oro išpūtimo technologija
- SCOP iki 4,20
- SEER iki 7,60
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Efektyvus šildymas iki -20°C lauko oro temperatūros
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19.5 dB(A))
- COOL FLASH PLUS ir HEAT FLASH technologija
- Patogus įrenginio valdymas ir stebėjimas per SMART HOME aplikaciją
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MSCB1BU-09HRFN8- QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8- QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8- QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8- QRD1GW
	Lauko blokas		MOX104-09HFN8- QRD1GW	MOX103-12HFN8- QRD1GW	MOX301-18HFN8- QRD1GW	MOX401-24HFN8- QRD0GW-E
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	1.0/2.8/3.5	1.4/3.6/4.3	1.9/5.3/6.3	1.4/7.0/8.3
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	1.0/2.9/3.8	1.1/3.8/4.4	1.3/5.6/7.0	1.6/7.3/9.0
Šildymo galia P _{designh}		kW	2.6	2.6	4.2	4.7
Elektrinis galingumas	Šildymas	kW	0.08~1.30	0.12~1.65	0.15~2.25	0.30~3.26
	Vėsinimas	kW	0.10~1.25	0.11~1.40	0.22~2.35	0.34~3.00
SEER	Vėsinimas		7.60	7.10		6.40
SCOP	Šildymas (vidutinis klimatas)		4.10	4.20	4.10	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	510	520	835	1170
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	19.5/20.5/32/37	20/22/35.5/37.5	20.5/32.5/36.5/41	24/30.5/40.5/45
	Lauko blokas	dB(A)	55.5	56	57	59.5
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	812x299x199		968x320x225	1030x338x238
	Lauko blokas	mm	720x495x270		805x554x330	890x673x342
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	9.1		12.3	14
	Lauko blokas	kg	22.7		32.3	41
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	3/8 + 5/8
Šaltnešis	tipas		R32			
Užpildyto šaltnešio kiekis	gr (m)		550 (5)	620 (5)	1100 (5)	1450 (5)
Papildomas šaltnešio kiekis	gr/m		20			30
Maksimalus vamzdyno ilgis	m		25		30	50
Maksimalus aukščio perkritis	m		10		20	25
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-15 ÷ 50 / -20 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)		5x2.5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)	A	11		13	19
	Automatas (rekomend.)	A	16		20	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			500	530	800	1090

SIENINIAI SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS EZ

NAUJIENA!!!



- Išskirtinis dizainas, galimybė rinktis baltą arba antracito spalvos vidinį bloką.
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- SCOP 4,60 (visiems dydžiams)
- SEER iki 8,80
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- AI Ecomaster funkcija
- Air Magic+ oro valymo technologija
- Ypatingai paprastas montavimas ir aptarnavimas
- Patogus įrenginio valdymas ir stebėjimas per SMART HOME aplikaciją
- 3 metų garantija




Modelis	Vidinis blokas (baltas)		EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I	
	Vidinis blokas (antracito)		EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I	
	Lauko blokas		EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O	
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	1.0/2.6/3.5	1.4/3.5/4.0	2.0/5.0/6.1	2.2/7.0/8.8	
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	0.8/2.9/3.7	1.1/3.8/4.1	1.4/5.4/6.8	1.6/7.3/9.4	
Šildymo galia P _{designh}		kW	2.5	2.6	4.0	4.8	
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.08~1.30	0.13~1.55	0.16~1.79	0.42~3.45	
	Šildymas	kW	0.07~1.08	0.16~1.40	0.23~1.75	0.30~3.15	
SEER	Vėsinimas		8.80	8.50		7.90	
SCOP	Šildymas (vidutinis klimatas)		4.60				
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	510	600	800	1090	
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	19/25/34/39	20/26/32/39	21.5/28/36/43	21.5/32.5/39.5/46	
	Lauko blokas	dB(A)	54	55	57	60	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231	
	Lauko blokas	mm	765x555x303			890x673x342	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	7.5	8	10.2	13	
	Lauko blokas	kg	23.1		37.8	41	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Šaltnešis		tipas	R32				
Užpildyto šaltnešio kiekis		gr (m)	550 (5)	580 (5)	850 (5)	1080 (5)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20			30	
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25			50	
Maksimalus aukščio perkritis		m	10			25	
Darbinė lauko temperatūra		°C	-15 ÷ 50 / -25 ÷ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo priedimas		Išorinis				
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			5x2.5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)	A	10			13.5	19
	Automatas (rekomend.)	A	16			20	
Mažmeninė kaina Eur be PVM*			590	620	880	1170	
Mažmeninė kaina Eur be PVM**			610	640	910	1210	

* Komplektas su baltos spalvos vidiniu bloku

** Komplektas su antracito spalvos vidiniu bloku

SIENINIAI SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS XTREME HEAT

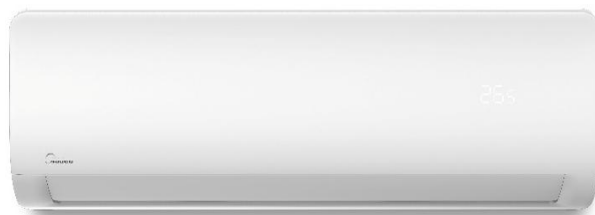

- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- SCOP 4.60
- SEER 8.50
- Maksimali šildymo galia iki 5.6kW
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- Follow Me funkcija
- 3D oro srautas
- Savaitinis laikmatis
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)	
	Lauko blokas		MOX201-12HFN8-QRD6GW	
Vėsinimo galia		kW	0.8/3.5/4.7	
Šildymo galia		kW	0.8/4.3/5.6	
Šildymo galia P _{designh}		kW	2.6	
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.06~1.59	
	Šildymas	kW	0.13~2.13	
SEER	Vėsinimas		8.50	
SCOP	Šildymas (vidutinis klimatas)		4.60	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	630	
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	21/23/33/39	
	Lauko blokas	dB(A)	57	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	835x295x208	
	Lauko blokas	mm	765x555x303	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	8.7	
	Lauko blokas	kg	29.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai 1/4 + 3/8	
Šaltnešis			tipas R32	
Užpildyto šaltnešio kiekis			gr (m) 700 (5)	
Papildomas šaltnešio kiekis			gr/m 20	
Maksimalus vamzdžio ilgis			m 25	
Maksimalus aukščio perkritis			m 10	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas		°C -15 ÷ 50 / -25 ÷ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo k.	mm ²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm ²	5x1.5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)	A	13	
	Automatas (rekomend.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			880	

SIENINIAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI OASIS OP+



- Efektyvus šildymas iki -35°C lauko oro temperatūros
- Maksimali šildymo galia iki 7.2kW
- SCOP 5.10
- SEER 9.20
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- +8°C temperatūros palaikymas šildymo režime
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 20 dB(A))
- FOLLOW ME funkcija
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MSOPBU-12HRFN8-QRE1GW	
	Lauko blokas		MOX330-12HFN8-QRE1GW	
Vėsinimo galia		kW	1.0/3.5/4.8	
Šildymo galia		kW	0.8/3.8/7.2	
Šildymo galia P _{designh}		kW	2.9	
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.10~1.96	
	Šildymas	kW	0.10~2.63	
SCOP	Šildyma (vidutinis klimatas)		5.10	
SEER	Vėsinimas		9.20	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	548	
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	20/22/35/42.5	
	Lauko blokas	dB(A)	56	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	895x298x248	
	Lauko blokas	mm	800x554x330	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	12.6	
	Lauko blokas	kg	35.2	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai 1/4 + 3/8	
Šaltnešis			tipas R32	
Užpildyto šaltnešio kiekis			gr (m) 1.1 (5)	
Papildomas šaltnešio kiekis			gr/m 20	
Maksimalus vamzdžio ilgis			m 25	
Maksimalus aukščio perkritis			m 10	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas		°C -15 ÷ 50 / -35 ÷ 30	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo k.	mm ²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm ²	5x1.5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)	A	13	
	Automatas (rekomend.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1240	

MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI



-22°C



- Lauko bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
- Galimybė pajungti iki 5 vidinių blokų
- 3 metų garantija

Modelis		M2OE-18HFN8-Q	M30A-27HFN8-Q	M40B-36HFN8-Q	M50E-42HFN8-Q
Vėsinimo galia (nom.)	kW	5.3	7.9	10.6	12.3
Šildymo galia (nom.)	kW	5.6	8.2	11.2	12.3
Elektrinis galingumas (nom.)	Vėsinimas	kW	1.75	2.46	3.51
	Šildymas	kW	1.45	2.25	2.88
SEER	Vėsinimas	W/W	6.90	6.50	6.60
SCOP	Šildymas (vid. klimatas)	W/W	4.00	4.00	4.00
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas	A++/A+			
Garso slėgis (1m atstumu)	dB(A)	53	56	60	58
Matmenys (WxHxD)	mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410
Svoris (netto)	kg	36	53	68.8	73.3
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	2 x (1/4+3/8)	3 x (1/4+3/8)	4 x (1/4+3/8)
Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.)		2	3	4	5
Šaltnešis	tipas	R32			
Užpildyto šaltnešio kiekis	gr (m)	1250 (10)	1720 (15)	2100 (20)	2400 (25)
Papildomas šaltnešio kiekis	gr/m	20			
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis	m	40	60	80	80
Maksimalus vienos atšakos vamzdžio ilgis	m	25	30	35	35
Maksimalus aukščio perkrytis (Vid.-Iš./Vid.-Vid.)	m	15 / 10			
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-15 ÷ 50 / -22 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Elektros srovė (maks.)	A	13	17.5	21.5
	Automatas (rekomend.)	A	16	20	25
Mažmeninė kaina Eur be PVM		850	1200	1750	1890

MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI




SIENINIAI EZ

Modelis	Vidinis blokas (baltas)	EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-18RD6-I
	Vidinis blokas (antracito)	EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I
Vėsinimo / šildymo galia (nominali)	kW	2.6 / 2.9	3.5 / 3.8	5.0 / 5.4	7.0 / 7.3
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	510	600	800	1090
Garso slėgis (1m atstumu)	dB(A)	19/25/34/39	20/26/32/39	21.5/28/36/43	21.5/32.5/39.5/46
Matmenys (WxHxD)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
Svoris (netto)	kg	7.5	8	10.2	13
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8	1/4+1/2	
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz			
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.5 (ekranuotas)		4x2.5 (ekranuotas)
Mažmeninė kaina Eur be PVM*		180	190	270	370
Mažmeninė kaina Eur be PVM**		200	210	300	410

* Baltos spalvos vidinis blokas

** Antracito spalvos vidinis blokas



BEVĖJAI SIENINIAI BREEZELESS E

Modelis		MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
Vėsinimo / šildymo galia (nominali)	kW	2.8 / 2.9	3.6 / 3.8	5.3 / 5.6	7.0 / 7.3
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	510	520	835	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	dB(A)	19.5/20.5/32/37	20/22/35.5/37.5	20.5/32.5/36.5/41	24/30.5/40.5/45
Matmenys (WxHxD)	mm	812x299x199		968x320x225	1030x338x238
Svoris (netto)	kg	9.1		12.3	14
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8	1/4+1/2	3/8 + 5/8
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz			
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.5 (ekranuotas)		4x2.5 (ekranuotas)
Mažmeninė kaina Eur be PVM		180	190	270	370



KASETINIAI

Modelis		MCA4U-09HRFNX-QRD1W(GA)	MCA4U-12HRFNX-QRD1W(GA)	MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA)
Vėsinimo / šildymo galia (nominali)	kW	2.6 / 2.9	3.5 / 4.1	5.0 / 5.6
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	580	617	720
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	33.5/36/39	34/37/41	41/42/44
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas/grotelės	mm	570x260x570 / 647x50x647	
Svoris (netto)	Vidinis bl./grotelės	kg	14.5/2.5	16/2.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8	1/4+1/2
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas	blokas	vidinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.5	
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.5 (ekranuotas)	
Mažmeninė kaina Eur be PVM		350	390	410
Grotelių T-MBQ4-03AWD mažmeninė kaina Eur be PVM		90		
Laidinio valdymo pulto KJR-120M mažmeninė kaina Eur be PVM		60		



PALUBINIAI / GRINDINIAI

Modelis			MUEU-18HRFNX-QRD0W(GA)
Vėsinimo / šildymo galia (nominali)	kW		5.3 / 5.6
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		958
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)		24/36/41/43
Matmenys (WxHxD) / Svoris (netto)	mm/kg		1068x235x675 / 28
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+1/2
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz
	Maitinimo privedimas	blokas	vidinis
	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.5
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.5 (ekranuotas)
Mažmeninė kaina Eur be PVM			500
Laidinio valdymo pulto KJR-120M mažmeninė kaina Eur be PVM			60



KANALINIAI (ORTAKINIAI)

Modelis			MTJ-18HWFNX-QRD1W(GA)
Vėsinimo / šildymo galia (nominali)	kW		5.3 / 6.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		900
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa		160
Garso slėgis (1m atstumu)	dB(A)		31/34/36.5
Matmenys (WxHxD) / Svoris (netto)	mm/kg		700x245x750/24.4
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+1/2
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz
	Maitinimo privedimas	blokas	vidinis
	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.5
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.5 (ekranuotas)
Mažmeninė kaina Eur be PVM			480
Laidinio valdymo pulto KJR-120M mažmeninė kaina Eur be PVM			60

KASETINIAI COMPACT SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- Lauko bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,10
- SEER iki 6,80
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas
- Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą (papildoma opcija)
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MCA4U-12HRFNX-QRD1W(GA)	MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA)
	Lauko blokas		MOX230-12HFN8-QRD0W(GA)	MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	0.9/3.5/4.2	2.9/5.3/5.6
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	0.5/3.8/4.3	2.4/5.6/6.1
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.16~1.45	0.72~2.04
	Šildymas	kW	0.13~1.39	0.70~1.95
SEER	Vėsinimas	W/W	6.80	6.50
SCOP	Šildymas (vid. klimatas)	W/W	4.10	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	620	660
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	25.5/31.5/38.5/42	25/31.5/41/44
	Lauko blokas	dB(A)	57.0	59
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	570x245x570	
	Grotelės	mm	620x50x620	
	Lauko blokas	mm	765x555x303	805x554x330
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	16.1	16.2
	Grotelės	kg	2.7	
	Lauko blokas	kg	26.6	32.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8	1/4+1/2
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildyto šaltnešio kiekis		gr (m)	710 (5)	1150 (5)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25	30
Maksimalus aukščio perkritis		m	10	20
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-15 ÷ 50 / -22 ÷ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1,5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)	A	9	13.5
	Automatas (rekomend.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1120	1290
Grotelių T-MBQ4-03AWD mažmeninė kaina Eur be PVM			90	
Laidinio valdymo pulto KJR-120M mažmeninė kaina Eur be PVM			60	

KASETINIAI BREEZELESS+ SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI

- BREEZELESS+ efektas

- Lauko bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,10
- SEER iki 6,30
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas
- Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą (papildoma opcija)
- 3 metų garantija



Modelis	Vidinis blokas		MCD1-24HRFNX- QRDOW(GA)	MCD1-36HRFNX- QRDOW(GA)	MCD1-48HRFNX- QRDOW(GA)	MCD1-55HRFNX- QRDOW(GA)
	Lauko blokas		MOX430U-24HFN8- QRD1W(GA)	MOD30U-36HFN8- RRDOW(GA)	MOX630U-48HFN8- RRDOW(GA)	MOX630U-55HFN8- RRDOW(GA)
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	3.2/7.0/8.2	4.0/10.6/12.0	4.8/14.1/16.1	5.3/15.5/18.5
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	2.8/7.6/8.9	2.8/11.1/12.3	4.1/16.1/17.3	4.4/18.2/19.9
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.48~2.85	0.66~4.50	1.17~5.60	1.15~6.68
	Šildymas	kW	0.50~2.88	0.65~4.55	0.99~5.38	1.02~6.45
SEER	Vėsinimas	W/W	6.30	6.30	5.80	
SCOP	Šildymas (vid. klimatas)	W/W	4.10	3.90	4.00	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	A++/A	A+/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1247	1700	1900	2000
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	27.5/37/42.5/45	39/46/49/51	38.5/46.5/49/51.5	40/45.5/50.5/53
	Lauko blokas	dB(A)	60.5	63	64	65
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	830x205x830	830x245x830	830x287x830	
	Grotelės	mm	950x55x950			
	Lauko blokas	mm	890x673x342	946x810x410	1145x1080x500	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	21.6	27.2	29.3	
	Grotelės	kg	6			
	Lauko blokas	kg	41.9	80.5	90	92
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8+5/8			
Šaltnešis	tipas		R32			
Užpildyto šaltnešio kiekis		gr (m)	1400 (5)	2400 (5)	2900 (5)	3200 (5)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30			
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	50	75		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-15 ÷ 50 / -22 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	380-400V/3f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x2,5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	19	10	13	14
	Automatas (rekomend.)	A	20	16	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1630	2830	2950	3130
Grotelių T-MBQ4-04AWD mažmeninė kaina Eur be PVM			150			
Laidinio valdymo pulto KJR-120M mažmeninė kaina Eur be PVM			60			

PALUBINIAI/GRINDINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI




-22°C



- Lauko bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,10
- SEER iki 6,30
- Energijos efektyvumo klasė A++
- 3D oro srauto išpūtimas
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą (papildoma opcija)
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MUEU-18HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-24HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-36HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-48HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-55HRFNX-QRD0W(GA)	
	Lauko blokas		MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)	MOX430U-24HFN8-QRD1W(GA)	MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-55HFN8-RRD0W(GA)	
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	2.7/5.3/5.9	3.2/7.0/8.0	2.7/10.6/11.8	3.5/14.1/15.2	4.1/15.2/16.1	
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	2.4/5.6/6.3	2.7/7.6/8.5	2.8/11.7/12.8	4.1/16.1/17.6	4.4/18.2/19.4	
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.28~2.15	0.48~2.85	0.66~4.50	1.16~5.70	1.23~6.30	
	Šildymas	kW	0.33~2.18	0.50~2.88	0.65~4.55	1.26~6.20	1.02~6.55	
SEER	Vėsinimas	W/W	6.20	6.30	6.20	5.80		
SCOP	Šildymas (vid. klimatas)	W/W	4.00	4.10	4.00			
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+			A+/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	958	1192	1955	2100	2200	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	24/37/41/44	22.5/36.5/45.5/49.5	37/45/47.5/51	35/43/49/51	36/42/50/53	
	Lauko blokas	dB(A)	59	60.5	63	64	65	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1068x235x675			1650x235x675		
	Lauko blokas	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410	1145x1080x500		
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	28			41.5	41.7	42.3
	Lauko blokas	kg	32.5	41.9	80.5	90	92	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32					
Užpildyto šaltnešio kiekis		gr (m)	710 (5)	1400 (5)	2400 (5)	2900 (5)	3200 (5)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20	30				
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	30	50	75			
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20	25	30			
Darbinė lauko temperatūra		Vėsinimas/šildymas	°C	-15 ÷ 50 / -22 ÷ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			380-400V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			5x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x2,5 (ekranuotas)					
	Elektros srovė (maks.)	A	13.5	19	10	13	14	
	Automatas (rekomend.)	A	16	20	16			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1380	1780	2900	3020	3180	
Laidinio valdymo pulto KJR-120M mažmeninė kaina Eur be PVM			60					

KANALINIAI (ORTAKINIAI) SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI




- Lauko bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,50
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Maksimalus išvystomas statinis slėgis iki 160Pa
- Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą (papildoma opcija)
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Be filtrų
- 3 metų garantija



Modelis	Vidinis blokas		MTJ-18HWFNX-QRD1W(GA)	MTJ-24HWFNX-QRD1W(GA)	MTJ-36HWFNX-QRD0W(GA)	MTJ-48HWFNX-QRD0W(GA)	MTJ-55HWFNX-QRD0W(GA)
	Lauko blokas		MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)	MOX430U-24HFN8-QRD1W(GA)	MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-55HFN8-RRD0W(GA)
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	1.3/5.3/6.2	3.2/7.1/7.9	2.7/10.6/11.7	3.5/14.1/15.8	4.1/15.2/17.3
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	1.5/6.0/6.3	2.8/7.6/8.6	2.8/11.7/12.8	4.1/16.1/17.6	4.4/18.2/20.5
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.36~2.13	0.75~2.86	0.89~4.20	0.81~6.45	1.03~6.65
	Šildymas	kW	0.50~1.85	0.64~2.50	0.78~4.00	0.95~5.80	0.95~6.60
SEER	Vėsinimas	W/W	6.50	6.60	6.10	5.80	6.10
SCOP	Šildymas (vid. klimatas)	W/W	4.10	4.20	4.00		
Energijos klasė	Vėsinimas/Šildymas		A++/A+			A+/A+	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900	1200	1700	2000	2200
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	160				
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	31/34/36.5	31/32.5/35.5	34/37/40	39.5/41.4/43.5	41.5/43/44.5
	Lauko blokas	dB(A)	59	60.5	63	64	65
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x750	1000x245x750	1200x245x750		
	Lauko blokas	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410	1145x1080x500	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	24.4	31.8	38.4	40.4	42.9
	Lauko blokas	kg	32.5	41.9	80.5	90	92
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"		
Šaltnešis		tipas	R32				
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	710 (5)	1400 (5)	2400 (5)	2900 (5)	3200 (5)
Užpildyto šaltnešio kiekis		gr/m	20	30			
Papildomas šaltnešio kiekis		m	30	50	75		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-15 ÷ 50 / -22 ÷ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			380-400V/3f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			5x2,5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x2,5 (ekranuotas)				
	Elektros srovė (maks.)	A	13.5	19	10	13	14
	Automatas (rekomend.)	A	16	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1360	1700	2810	3020	3180
Laidinio valdymo pulto KJR-120M mažmeninė kaina Eur be PVM			60				

SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI M-THERMAL ARCTIC (4-10kW)

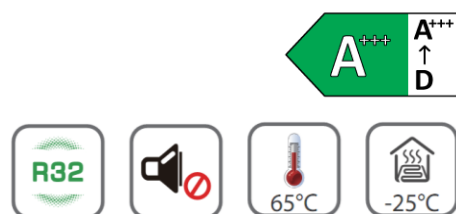

- Naujas išorinio ir vidinio blokų dizainas!
- Naujas spalvotas valdymo pultas!
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Aplinkai draugiškas R32 šaltnešis
- COP iki 5.20
- SCOP iki 5.22
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
- Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- Alfa Laval šilumokaitis
- Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- Integruotas 3 pakopų pagalbinis el. tenas (3+6kW)
- USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Išorinis blokas			MHA-V4W/D2N8-B2	MHA-V6W/D2N8-B2	MHA-V8W/D2N8-B2	MHA-V10W/D2N8-B2
Šildymas	A7/W35	kW	4.25	6.20	8.30	10.00
Šildymas	Pdesignh	kW	4.40	5.70	6.60	7.70
Vėsinimas	A35/W18	kW	4.50	6.55	8.40	10.00
COP		W/W	5.20	5.00	5.20	5.00
EER		W/W	5.55	4.90	5.05	4.80
SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)		W/W	4.85	4.95	5.22	5.20
Energijos klasė (šildymas)			A+++			
Matmenys	WxHxD	mm	1008×712×426		1118×865×523	
Svoris		kg	58		75	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks.	°C	-5 ~ 43		
	Šildymas	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 35		
	Boileris	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 43		
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		kg (m)	1.5 (iki 15m)		1.65 (iki 15m)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		38	
Vamzdžio ilgis, min./maks.		m	2 / 30			
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20			
Vamzdžių skersmuo		mm	6,35 + 15,9		9,52 + 15,9	
		coliai	1/4 + 5/8		3/8 + 5/8	
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	44	45	46	49
Elektros maitinimas	Įtampa		230V/1f/50Hz			
Maitinimo kabelis		mm2	3x2,5			
Komunikacinis kabelis		mm2	3x0,75 (ekranuotas)			
Automatinis jungiklis (rekomend.)		A	25			
Vidinis blokas			HB-A60/CDS90GN8-B2		HB-A100/CDS90GN8-B2	
Matmenys	WxHxD	mm	420×790×270			
Svoris		Kg	37			
Elektrinis tenas (3 pakopos)		kW	9 (3+6)			
Elektros maitinimas (vidinis)			380V/3f/50Hz			
Automatinis jungiklis (rekomend.)		A	16			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3520	3610	3890	4130

SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI **M-THERMAL ARCTIC** (12-16kW)



- Naujas išorinio ir vidinio blokų dizainas!
- Naujas spalvotas valdymo pultas!
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Aplinkai draugiškas R32 šaltnešis
- COP iki 4.95
- SCOP iki 4.81
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
- Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- Alfa Laval šilumokaitis
- Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- Integruotas 3 pakopų pagalbinis el. tenas (3+6kW)
- USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Išorinis blokas				MHA-V12W/D2RN8-B2	MHA-V14W/D2RN8-B2	MHA-V16W/D2RN8-B2
Šildymas	A7/W35		kW	12.1	14.5	16.0
Šildymas	Pdesignh		kW	11.6	12.1	13.0
Vėsinimas	A35/W18		kW	12.0	13.5	14.2
COP			W/W	4.95	4.70	4.50
EER			W/W	4.00	3.61	
SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)			W/W	4.81		4.62
Energijos klasė (šildymas)				A+++		
Matmenys	WxHxD		mm	1118×865×523		
Svoris			kg	112		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks.	°C	-5 ~ 43		
	Šildymas	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 35		
	Boileris	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 43		
Freonas				R32		
Užpildyto freono kiekis				1.84 (iki 15m)		
Papildomas freono kiekis				38		
Vamzdžio ilgis, min./maks.				2 / 30		
Maksimalus aukščio perkritis				20		
Vamzdžių skersmuo				9,52 + 15,9		
				3/8 + 5/8		
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko		dB(A)	50	51	55
Elektros maitinimas	Įtampa			380V/3f/50Hz		
Maitinimo kabelis			mm2	5x2,5		
Komunikacinis kabelis			mm2	3x0,75 (ekranuotas)		
Automatinis jungiklis (rekomend.)			A	16		
Vidinis blokas				HB-A160/CDS90GN8-B2		
Matmenys	WxHxD		mm	420×790×270		
Svoris			kg	39		
Elektrinis tenas (3 pakopos)			kW	9 (3+6)		
Elektros maitinimas (vidinis)				380V/3f/50Hz		
Automatinis jungiklis (rekomend.)			A	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM				5240	5480	5590

M-THERMAL ARCTIC

SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU (4-10kW)

- Naujas išorinio ir vidinio blokų dizainas!
- Naujas spalvotas valdymo pultas!
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- COP iki 5.20
- SCOP iki 5.22
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Aplinkai draugiškas R32 šaltnešis
- Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
- Nerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa
- Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- Alfa Laval šilumokaitis
- Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- Integruotas 3 pakopų pagalbinis el. tenas (3+6kW)
- USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija



Išorinis blokas			MHA-V4W/D2N8-B2	MHA-V6W/D2N8-B2	MHA-V8W/D2N8-B2	MHA-V10W/D2N8-B2
Šildymas	A7/W35	kW	4.25	6.20	8.30	10.00
Šildymas	P _{designh}	kW	4.40	5.70	6.60	7.70
Vėsinimas	A35/W18	kW	4.50	6.55	8.40	10.00
COP		W/W	5.20	5.00	5.20	5.00
EER		W/W	5.55	4.90	5.05	4.80
SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)		kW	4.85	4.95	5.22	5.20
Energijos klasė (šildymas)			A+++			
Matmenys	WxHxD	mm	1007×712×426		1120×864×523	
Svoris		kg	57	57	77	77
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks. °C	-5 ~ 43			
	Šildymas	Min.-Maks. °C	-25 ~ 35			
	Boileris	Min.-Maks. °C	-25 ~ 43			
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		kg (m)	1.5 (iki 15m)	1.5 (iki 15m)	1.65 (iki 15m)	1.65 (iki 15m)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	20	38	38
Vamzdžio ilgis, min./maks.		m	5 - 30			
Maksimalus aukščio perkritis		m	20			
Vamzdžių skersmuo		mm	6,35 + 15,9	6,35 + 15,9	9,52 + 15,9	9,52 + 15,9
		coliai	1/4 + 5/8	1/4 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	44.1	46.4	47.3	49.8
Elektros maitinimas	Įtampa		230V/1f/50Hz			
Maitinimo kabelis		mm ²	3x2,5			
Komunikacinis kabelis		mm ²	3x0,75 (ekranuotas)			
Automatinis jungiklis (rekomend.)		A	18	18	19	19
Vidinis blokas			HBT-A100/190CDS90GN8-B2			
Nerūdijančio plieno vandens talpa		L	190			
Matmenys	WxHxD	mm	600x1683x600			
Svoris		kg	138.6			
Elektrinis integruotas tenas		kW	9 (3+6)			
Elektros maitinimas (vidinis)			380V/3f/50Hz			
Automatinis jungiklis (rekomend.)		A	16			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5630	5720	5880	6120

M-THERMAL ARCTIC

SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU (12-16kW)

- Naujas išorinio ir vidinio blokų dizainas!
- Naujas spalvotas valdymo pultas!
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- COP iki 4.95
- SCOP iki 4.81
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Aplinkai draugiškas R32 šaltnešis
- Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
- Nerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa
- Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- Alfa Laval šilumokaitis
- Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- Integruotas 3 pakopų pagalbinis el. tenas (3+6kW)
- USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu
- Integruotas Wi-Fi valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija



Išorinis blokas			MHA-V12W/D2RN8-B2	MHA-V14W/D2RN8-B2	MHA-V16W/D2RN8-B2
Šildymas	A7/W35	kW	12.1	14.5	16.0
Šildymas	P _{designh}	kW	11.6	12.1	13.0
Vėsinimas	A35/W18	kW	12.0	13.5	14.9
COP		W/W	4.95	4.70	4.50
EER		W/W	4.00	3.60	3.40
SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)			4.81		4.72
Energijos klasė (šildymas)			A+++		
Matmenys	WxHxD	mm	1120×864×523		
Svoris		kg	126	126	126
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks. °C	-5 ~ 43		
	Šildymas	Min.-Maks. °C	-25 ~ 35		
	Boileris	Min.-Maks. °C	-25 ~ 43		
Freonas			R32		
Užpildyto freono kiekis		kg (m)	1.84 (iki 15m)	1.84 (iki 15m)	1.84 (iki 15m)
Papildomas freono kiekis		gr/m	38	38	38
Vamzdžio ilgis, min./maks.		m	5 - 30		
Maksimalus aukščio perkryptis		m	20		
Vamzdžių skersmuo		mm	9,52 + 15,9	9,52 + 15,9	9,52 + 15,9
		coliai	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	51.2	51.8	52
Elektros maitinimas	Įtampa		380V/3f/50Hz		
Maitinimo kabelis		mm ²	5x2,5		
Komunikacinis kabelis		mm ²	3x0,75 (ekranuotas)		
Automatinis jungiklis (rekomend.)		A	16	16	16
Vidinis blokas			HBT-A160/240CDS90GN8-B2		
Nerūdijančio plieno vandens talpa		L	240		
Matmenys	WxHxD	mm	600×1943×600		
Svoris		kg	157.3		
Elektrinis integruotas tenas		kW	9 (3+6)		
Elektros maitinimas (vidinis)			380V/3f/50Hz		
Automatinis jungiklis (rekomend.)		A	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			7300	7540	7650

MONOBLOKINIAI ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI **ARCTIC R290** (6kW)

- Išskirtinis išorinio bloko dizainas!
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- COP iki 5.25
- SCOP iki 5.35
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Aplinkai nekenksmingas R290 šaltnešis (GWP 3.0)
- Karšto vandens ruošimas iki 75°C
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 39 dB(A))
- Iki 100% šiluminės galios prie -7°C lauko temperatūros (iki 70% prie -22°C)
- Naujas interaktyvus spalvotas valdymo pultas
- USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija



Išorinis blokas				MHC-V6WD2N7	
Šildymas	A7/W35		kW	6.2	
Šildymas	P _{designh}		kW	5.9	
Vėsinimas	A35/W18		kW	6.5	
COP			W/W	4.90	
SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)			W/W	4.89	
SEER (vidutinis klimatas, A35/W18)			W/W	6.65	
Energijos klasė (šildymas)				A+++	
Matmenys	WxHxD		mm	1299x717x426	
Svoris			kg	95	
Darbinė lauko oro temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks.	°C	-5 ~ 46	
	Šildymas	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 35	
	Buitinis karštas vanduo	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 46	
Darbinė tiekiamo vandens temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks.	°C	5 ~ 25	
	Šildymas	Min.-Maks.	°C	25 ~ 75	
	Buitinis karštas vanduo	Min.-Maks.	°C	25 ~ 70	
Šaltnešis			tipas	R290 (GWP 3.0)	
Užpildyto šaltnešio kiekis			kg	0.7	
Vamzdžių pajungimas			mm	G1"BSP	
Garso slėgis 1m atstumu (šildymas/vėsinimas)			dB(A)	46	
Elektros maitinimas				230V/1f/50Hz	
Automatinis jungiklis (rekomend.)			A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM				3720	

MONOBLOKINIAI ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI NATURE R290 (8-16kW)



- Išskirtinis išorinio bloko dizainas!
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- COP iki 5.25
- SCOP iki 5.35
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Aplinkai nekenksmingas R290 šaltnešis (GWP 3.0)
- Karšto vandens ruošimas iki 80°C
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 39 dB(A))
- Iki 100% šiluminės galios prie -7°C lauko temperatūros (iki 70% prie -22°C)
- Naujas interaktyvus spalvotas valdymo pultas
- USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Išorinis blokas			MHC- V8WD2N7-B	MHC- V10WD2RN7-B*	MHC- V12WD2RN7-B	MHC- V14WD2RN7-B*	MHC- V16WD2RN7-B
Šildymas	A7/W35	kW	8.0	9.5	12.1	14.0	15.5
Šildymas	P _{designh}	kW	8.2	10.0	12.1	13.8	14.7
Vėsinimas	A35/W18	kW	8.3	10.0	12.0	14.0	15.0
COP		W/W	5.25	4.95	4.95	4.70	4.50
SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)		W/W	5.35	5.33	4.94	4.76	4.72
SEER (vidutinis klimatas, A35/W18)		W/W	7.63	7.67	7.03	6.94	6.87
Energijos klasė			A+++				
Matmenys	WxHxD	mm	1051×1330×475				
Svoris		kg	148	153	169		
Darbinė lauko oro temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks.	°C	-5 ~ 46			
	Šildymas	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 35			
	Buitinis karštas vanduo	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 46			
Darbinė tiekiamo vandens temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks.	°C	5 ~ 25			
	Šildymas	Min.-Maks.	°C	25 ~ 80			
	Buitinis karštas vanduo	Min.-Maks.	°C	25 ~ 70			
Šaltnešis		tipas	R290 (GWP 3.0)				
Užpildyto šaltnešio kiekis		kg	1.1		1.5		
Vamzdžių pajungimas		mm	G1 1/4" BSP				
Garso slėgis 1m atstumu (šildymas/vėsinimas)		dB(A)	40/39	41/41	43/42	46/43	49/44
Elektros maitinimas	Įtampa		230V/1f/50Hz		380V/3f/50Hz		
Automatinis jungiklis (rekomend.)		A	20		16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5020	-	6560	-	7010

* Nesandėliuojama pozicija, vežama pagal atskirą užsakymą. Dėl užsakymo terminų ir galutinės kainos klausti.

MONOBLOKINIAI KOMERCINIAI ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI MARS R290 (26-35kW)



- Išskirtinis išorinio bloko dizainas!
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- COP iki 4.77
- SCOP iki 4.95
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Aplinkai nekenksmingas R290 šaltnešis (GWP 3.0)
- Šildymo galia iki 35kW
- Karšto vandens ruošimas iki 85°C
- Tylus veikimas
- Naujas interaktyvus spalvotas valdymo pultas
- USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Išorinis blokas				MHC-V26WD2RN7*	MHC-V30WD2RN7*	MHC-V35WD2RN7
Šildymas	A7/W35		kW	26.0	30.0	35.0
Šildymas	Pdesignh		kW	26.0	30.0	35.0
Vėsinimas	A35/W18		kW	26.0	30.0	35.0
COP			W/W	4.77	4.50	4.17
SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)			W/W	4.95	4.92	4.48
SEER (vidutinis klimatas, A35/W18)			W/W	7.17	6.80	6.43
Energijos klasė (kai paduodamo vandens temperatūra +35°C)				A+++		
Matmenys	WxHxD		mm	1384×1816×523		
Svoris			kg	260		
Darbinė lauko oro temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks.	°C	-15 ~ 48		
	Šildymas	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 43		
	Buitinis karštas vanduo	Min.-Maks.	°C	-25 ~ 43		
Darbinė tiekiamo vandens temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks.	°C	5 ~ 25		
	Šildymas	Min.-Maks.	°C	25 ~ 85		
	Buitinis karštas vanduo	Min.-Maks.	°C	20 ~ 75		
Šaltnešis			tipas	R290 (GWP 3.0)		
Užpildyto šaltnešio kiekis			kg	2.9		
Vamzdžių pajungimas			mm	DN25		
Garso slėgis 1m atstumu (šildymas/vėsinimas)			dB(A)	54.8/59.9	61.3/60.3	61.7/60.7
Elektros maitinimas			lampa	380V/3f/50Hz		
Automatinis jungiklis (rekomend.)			A	40		
Mažmeninė kaina Eur be PVM				-	-	10290

* Nesandėliuojama pozicija, vežama pagal atskirą užsakymą. Dėl užsakymo terminų ir galutinės kainos klausti.

VANDENS ŠILDYTUVAI IR PRIEDAI



TESY vandens šildytuvai su vienu šilumokaičiu (šilumos siurbliui)		Mažmeninė kaina Eur be PVM
305250	Talpa 183l; šilumokaitis 2,56m ² ; PU50	850
306593	Talpa 271l; šilumokaitis 3,0m ² ; PU50	1070
WWM500E	Talpa 475l; šilumokaitis 6,0m ² ; PU50	1490

TESY akumuliacinės talpos		Mažmeninė kaina Eur be PVM
306162	Buferinė talpa 30l; PU50	280
306164	Buferinė talpa 50l; PU50	290
306148	Buferinė talpa 100l; PU50	490
PSS 200E	200 l, PU 50mm, diametras 600mm, aukštis 1200mm	570
PSS 300E	300 l, PU 50mm, diametras 650mm, aukštis 1420mm	690
PSS 500E	500 l, PU 100mm, diametras 750mm, aukštis 1674mm	810


Karšto vandens prijungimo komplektas		Mažmeninė kaina Eur be PVM
V83AM3JAN001	Barberi 3 krypčių vožtuvas su pavara + 3m. MOLEX kabelis	170

Priedai		Mažmeninė kaina Eur be PVM
300910	3kW el. tenas su termostatu, 230 V	95

KASETINIAI VANDENINIAI VENTILIATORINIAI KONVEKTORIAI (FAN-COIL'AI)



DC Brushless Fan Motor

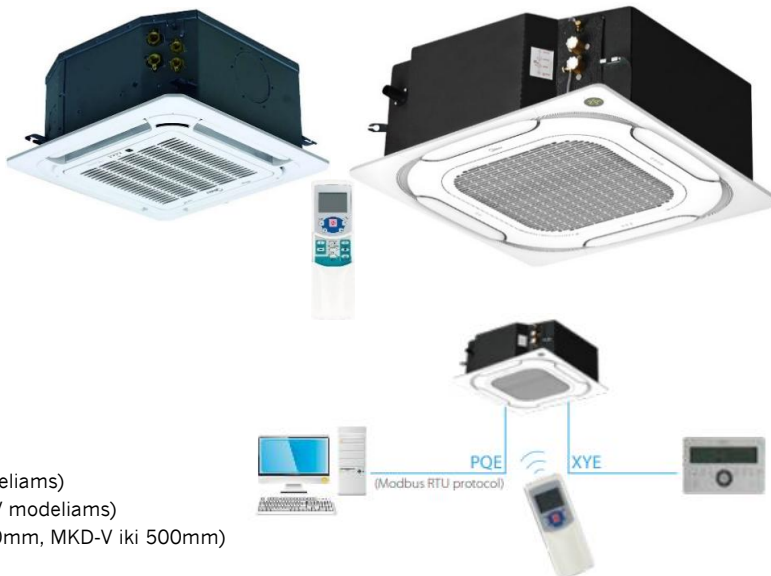

- Eurovent sertifikatas
- Galimybė jungti prie centrinio valdymo sistemos
- Naujo modelio 360° išpūtimo panelė (MKA-V modeliams)
- Individualus oro srauto mentelių valdymas (MKA-V modeliams)
- Integruotas kondensato siurbliukas (MKA-V iki 750mm, MKD-V iki 500mm)
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 27 dB(A))
- IR valdymo pultas komplekte
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MKD-V300	MKA-V600R	MKA-V750R	MKA-V950R	MKA-V1500R	
	Apdailinės grotelės		T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-02C				
Oro srautas (min./maks.)			m³/h	322 / 535	1175 / 768	1229 / 810	1530 / 1101	1871 / 1198
Šaldymo galia "total" (maks./vid.)*			kW	2.98 / 2.00	5.93 / 4.40	6.12 / 4.60	7.84 / 6.35	10.70 / 7.48
Šildymo galia (maks./vid.)**			kW	2.61 / 2.24	6.06 / 5.32	6.27 / 5.43	8.49 / 7.35	11.86 / 8.25
Elektrinis galingumas (maks.)			W	22.7	42	49	76	137
Elektros maitinimas			V/f/Hz	220~240/1/50				
Garso slėgis 1 m atstumu (maks./vid./min.)			dB(A)	39 / 33 / 27	43 / 39 / 33	44 / 40 / 34	46 / 42 / 39	49 / 43 / 39
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x261x575	840x230x840			840x300x840	
	Apdailinės grotelės	mm	647x50x647	950x45x950				
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	16.5	23	23.9	27	29.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.5	6				
Pajungimo vamzdžių skersmuo		Vanduo coliai	G3/4					
		Drenažas mm	ø25					
Mažmeninė kaina Eur be PVM			610	830	850	910	990	

* kai patalpos oro temperatūra 27°C, paduodamo/grižtamo vandens temperatūra 7/12°C

** kai patalpos oro temperatūra 20°C, paduodamo/grižtamo vandens temperatūra 45/40°C

V8 SERIJOS miniVRF LAUKO BLOKAI (8 ~ 16kW) R410A

- Galimybė į vieną sistemą sujungti iki 11 įvairaus tipo vidinių blokų
- Bendras sistemos vamzdžio trąsų ilgis iki 300m, aukščių perkrytis iki 50m
- Kompaktiški matmenys leidžia lengvai parinkti tinkamą montavimo vietą
- Tylus lauko bloko veikimas



Modelis			MV8M-80WV2N1	MV8M-100WV2N1	MV8M-120WV2RN1	MV8M-140WV2RN1	MV8M-160WV2RN1
Pajungiamų vidinių blokų skaičius (maks.)		vnt.	5	6	8	10	11
Pajungiamų vidinių blokų apkrovimas (min. ~ maks.)		%	50 ~ 160				
Vėsinimo galia (nom.)		kW	7.2	9.0	12.3	14.0	15.5
Šildymo galia (nom./maks.)		kW	7.2/9.0	9.0/10.8	12.3/14.0	14.0/16.0	15.5/17.5
Elektrinis galingumas	Vėsinimas (nom.)	kW	2.21	2.90	3.97	5.19	5.96
	Šildymas (nom./maks.)	kW	1.80/2.50	2.37/3.18	3.00/3.78	3.68/4.71	4.19/5.30
EER	Vėsinimas	W/W	3.26	3.10		2.70	2.60
SEER	Vėsinimas	W/W	5.40		7.20	7.00	6.80
COP	Šildymas (vid. klimatas)	W/W	4.00	3.80	4.10	3.80	3.70
SCOP	Šildymas (vid. klimatas)	W/W	3.80		4.90	4.80	
Oro srautas (maks.)		m³/h	5200		5000		
Garso slėgio lygis (1m atstumu)		dB(A)	53		55	56	
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)		mm	1073x864x523				
Svoris (netto)		kg	80.0		109.0		
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)		coliai	3/8" + 5/8"				
Šaltnešis		tipas	R410A				
Užpildyto šaltnešio kiekis		gr	3100		4100		
Papildomas sistemos šaltnešio kiekis		gr	Paskaičiuojamas parenkant sistemą su specialia parinkimo programa*				
Maksimalus sistemos vamzdžio ilgis		m	150		300		
Maksimalus sistemos aukščio perkrytis (kai lauko blokas viršuje / kai lauko blokas apačioje)		m	30 / 20		50 / 40		
Darbinė lauko temperatūra		°C	-15 ~ 52 / -20 ~ 16.5				
Elektros maitinimas		V/f/Hz	220-240/1/50		380-400/3/50		
Rekomenduojamas automatinis jungiklis		A	25		20		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1470	2150	2200	2240	2260

Trišakių komplekto FQZHN-01D** mažmeninė kaina Eur be PVM:	15
--	----



* norėdami tiksliai parinkti reikiamą Midea V8 kartos miniVRF sistemą, kreipkitės į savo vadybininką.

** Šildymo/šildymo galia (nominali) <16,6 kW

V8 SERIJOS miniVRF VIDINIAI BLOKAI



SIENINIAI VIDINIAI BLOKAI

Modelis		MIH15GN18	MIH22GN18	MIH28GN18	MIH36GN18	MIH45GN18
Vėsinimo galia (nom.)	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
Šildymo galia (nom.)	kW	1.7	2.4	3.2	4.0	5.0
Elektrinis galingumas (nom.)	W	18	21	24	27	30
Oro srautas (maks.)	m³/h	460	500	540	580	720
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	dB(A)	27/30/32	27/30/32	28/32/35	28/33/37	29/33/37
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	750x295x265				950x295x265
Svoris (netto)	kg	9.0		10.0		11.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	coliai	1/4" + 1/2"				
Šaltnešis	tipas	R410A				
Mažmeninė kaina Eur be PVM		270	290	310	380	430

Modelis		MIH56GN18	MIH71GN18
Vėsinimo galia (nom.)	kW	5.6	7.1
Šildymo galia (nom.)	kW	6.3	8.0
Elektrinis galingumas (nom.)	W	40	50
Oro srautas (maks.)	m³/h	860	1220
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	dB(A)	29/35/41	32/38/44
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	950x295x265	1200x295x265
Svoris (netto)	kg	11.5	15.0
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
Šaltnešis	tipas	R410A	
Mažmeninė kaina Eur be PVM		440	470

Sieninio pulto WDC3-86S mažmeninė kaina Eur be PVM	55
Distancinio IR pulto RM12F1 mažmeninė kaina Eur be PVM	40



KASETINIAI "COMPACT" VIDINIAI BLOKAI

Modelis		MIH15Q4CN18	MIH22Q4CN18	MIH28Q4CN18	MIH36Q4CN18	MIH45Q4CN18
Vėsinimo galia (nom.)	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
Šildymo galia (nom.)	kW	1.7	2.4	3.2	4.0	5.0
Elektrinis galingumas (nom.)	W	14		16	18	25
Oro srautas (maks.)	m³/h	450		510	530	640
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	dB(A)	25/27/29		25/27/30	25.5/28/31	26.5/31/36.5
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	575x235x575				
Grotelių matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	620x65x620				
Svoris (netto) vidinio bloko / grotelių	kg	13.0 / 2.4			14.0 / 2.4	
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	coliai	1/4" + 1/2"				
Šaltnešis	tipas	R410A				
Mažmeninė kaina Eur be PVM		390	400	410	450	460

Grotelių T-MBQ4-03F mažmeninė kaina Eur be PVM	100
Sieninio pulto WDC3-86S mažmeninė kaina Eur be PVM	55
Distancinio IR pulto RM12F1 mažmeninė kaina Eur be PVM	40



KASETINIAI "BIG" VIDINIAI BLOKAI

Modelis		MIH56Q4N18	MIH71Q4N18	MIH80Q4N18	MIH90Q4N18	MIH100Q4N18
Vėsinimo galia (nom.)	kW	5.6	7.1	8.0	9.0	10.0
Šildymo galia (nom.)	kW	6.3	8.0	9.0	10.0	11.2
Elektrinis galingumas (nom.)	W	23	31	41	43	54
Oro srautas (maks.)	m³/h	840	1000	1330		1445
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	dB(A)	27/30/33	29/33/37	29/34/38		33/36/39
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	840x204x840			840x246x840	
Grotelių matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	950x50x950				
Svoris (netto) vidinio bloko / grotelių	kg	19.5 / 5.8	22.0 / 5.8			24.0 / 5.8
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis	tipas	R410A				
Mažmeninė kaina Eur be PVM		480	490	500	520	590

Modelis		MIH112Q4N18	MIH140Q4N18
Vėsinimo galia (nom.)	kW	11.2	14.0
Šildymo galia (nom.)	kW	12.5	16.0
Elektrinis galingumas (nom.)	W	61	89
Oro srautas (maks.)	m³/h	1600	1730
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	dB(A)	33/37/41	34/39/43
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	840x288x840	
Grotelių matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	950x50x950	
Svoris (netto) vidinio bloko / grotelių	kg	24.0 / 5.8	26.5 / 5.8
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	coliai	3/8" + 5/8"	
Šaltnešis	tipas	R410A	
Mažmeninė kaina Eur be PVM		600	610

Grotelių T-MBQ4-01F mažmeninė kaina Eur be PVM	165
Sieninio pulto WDC3-86S mažmeninė kaina Eur be PVM	55
Distancinio IR pulto RM12F1 mažmeninė kaina Eur be PVM	40



ORTAKINIAI VIDUTINIO SLĖGIO VIDINIAI BLOKAI

Modelis		MIH15T2N18	MIH22T2N18	MIH28T2N18	MIH36T2N18	MIH45T2N19
Vėsinimo galia (nom.)	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
Šildymo galia (nom.)	kW	1.7	2.4	3.2	4.0	5.0
Elektrinis galingumas (nom.)	W	33	36	40	50	70
Oro srautas (maks.)	m³/h	470	500	540	575	665
Išorinis statinis pasipriešinimas - nom. (min. - maks.)	Pa	30 (10 - 160)				
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	dB(A)	22/24/26.5			22/26/29	24/28/33
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	mm	710x245x770				
Svoris (netto) vidinio bloko / grotelių	kg	18.5				19.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	coliai	1/4" + 1/2"				
Šaltnešis	tipas	R410A				
Mažmeninė kaina Eur be PVM		360	370	380	390	410

Sieninio pulto WDC3-86S mažmeninė kaina Eur be PVM	55
Distancinio IR pulto RM12F1 mažmeninė kaina Eur be PVM	40