



SAVE VTC 200 - 1 R


Gaminio numeris: #488861  
Darbinis režimas: Standartinis panelinių filtrų rinkinys

Gaivus ir švarus oras kiekvienuose namuose  
[Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge](#)

Techniniai parametrai

| Įrenginys                                      |                          |    |
|------------------------------------------------|--------------------------|----|
| Dažnis                                         | 50;60                    | Hz |
| Nominali įtampa                                | 230                      | V  |
| Fazės                                          | 1~                       |    |
| Rekomenduojamas saugiklis                      | 10 A                     |    |
| Apsaugos klasė                                 | IP24                     |    |
| Valdymo tipas                                  | Tolygus                  |    |
| Produkto tipas                                 | Rekuperatorius           |    |
| Temperatūra                                    | -3 ÷ 40                  | °C |
| Tiekiamo oro ventiliatorius                    |                          |    |
| El. galia (P1), tiekiamo oro ventiliatorius    | 81                       | W  |
| Tiekiamo oro filtras                           |                          |    |
| Oro tiekimo filtras                            | ePM1 60%                 |    |
| Ištraukiamo oro ventiliatorius                 |                          |    |
| El. galia (P1), ištraukiamo oro ventiliatorius | 81                       | W  |
| Ištraukiamo oro filtras                        |                          |    |
| Oro ištraukimo filtras                         | ePM10 50%                |    |
| Šildytuvas                                     |                          |    |
| Šildytuvo tipas                                | Šildytuvo nėra           |    |
| Šilumokaitis                                   |                          |    |
| Šilumokaitis                                   | Priešpriešinis srautas   |    |
| Šilumokaičio tipas                             | Standartinis             |    |
| Kita                                           |                          |    |
| Ventiliatoriaus valdymas                       | Tolygus įtampos valdymas |    |
| Monatavimo tipas                               | Vertikalus               |    |
| Oro tiekimo pusė                               | Dešinė                   |    |
| Spalvotas korpusas                             |                          |    |
| Spalvotas korpusas                             | Baltas                   |    |
| Korpuso spalva, RAL                            | RAL 9010                 |    |
| Išmatavimai ir svoriai                         |                          |    |
| Svoris                                         | 47                       | kg |
| ERP                                            |                          |    |
| Bazinio įrenginio energetinė klasė             | A                        |    |
| Bazinio įrenginio su priedais energetinė klasė | A                        |    |

Išmatavimai

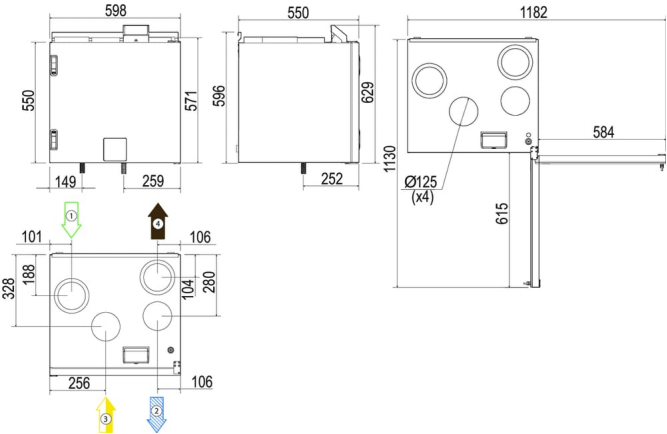


\*\*\* Drenažo jungtis

- 1 Lauko oras
- 2 Tiekiamas oras
- 3 Ištraukiamas oras
- 4 Šalinamas oras


 Rekomenduojamas mažas oro srautas yra už leistino diapazono

 Rekomenduojamas didelis oro srautas yra už leistino diapazono

Tiekimo - Našumo kreivės

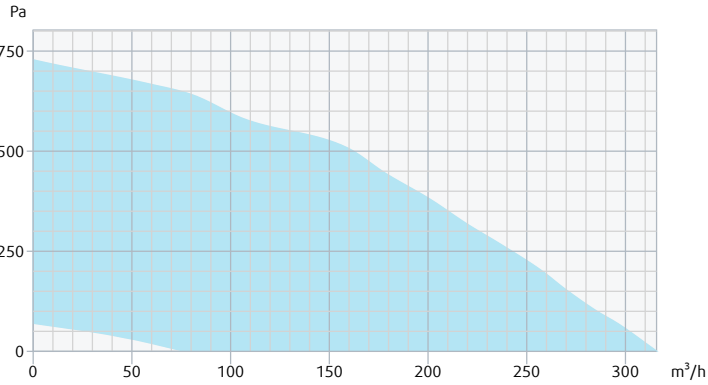

Ištraukimas - Našumo kreivės

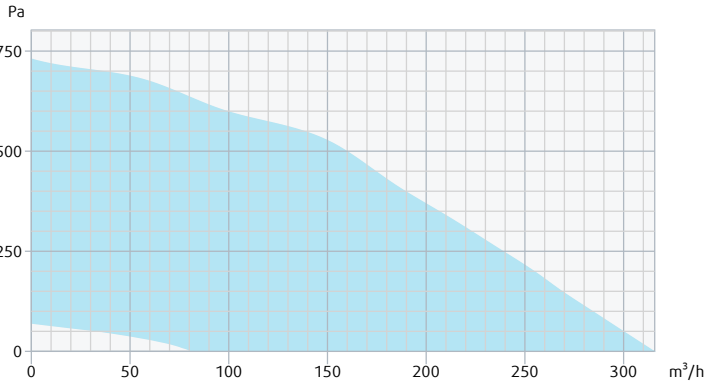

| Vienetas                 | Tiekimo                 | Ištraukimas |
|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Oro tankis               | 1,204 kg/m <sup>3</sup> |             |
|                          | Vasara                  | Žiema       |
| Tiekiamo oro temperatūra | -                       | -20,0 °C    |

Accessories

- CB 125-0,6 230V/1 kanal. šild. (5289)
- CB 125-1,8 230V/1 kanal. šild. (5377)
- CEC Cable w/plug 15m (306594)
- CVVX 125 Combi grille, black (26421)
- CWK 125-3-2,5 kanal. auš. (30021)
- FK 125 apkaba (1608)
- jungtis Ø 125/1,0 (2556)
- KNX Modbus Gateway (380121)
- LDC 125-600 triukšmo slop. (5190)
- Modbus RTU to TCP gateway (454345)
- OG Ø 125 White (477990)
- PF VTC 200 - 1 STD kit (398081)
- Pressure guard with pitot tube (212987)
- PTC - DN125 - 0.8 kW (215132)
- RMK (153549)
- RS-24V (159484)
- SAVE CONNECT (323606)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE TOUCH Black (138078)
- SAVE Wall Mounted Kit (140736)
- SPI-125 C Iris Sklendė (6751)
- Surface sensor -30-150C (211523)
- Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
- TG-R5/NTC10-01 (211525)
- TUNE-R-125-3-M1 (311938)
- TUNE-R-125-3-M2 (311948)
- TUNE-R-125-3-M5 (311978)
- USB-Nano-485 (282047)
- VBC 125-2 vand. kaloriferis (5457)
- ZTR 15-0,4 trieigis vožt. (9670)
- ZTV 15-0,4 dvieigis vožt. (9829)

- CB 125-1,2 230V/1 kanal. šild. (5290)
- CEC Cable w/plug 12m (24782)
- CEC Cable w/plug 6m (24783)
- CVVX 125 Combi grille, white (26422)
- Duct sensor -30-70C (211524)
- Gateway Modbus RTU to TCP/IP (462985)
- jutiklis/IR24-P (6995)
- KRM-X-1-DZ (237978)
- LDC 125-900 triukšmo slop. (5191)
- OG Ø 125 Black (486800)
- OG Ø 125 Zinc-Magnesium (487400)
- Preheater KIT 230V (142852)
- PSS20 transformatorius 24V (202692)
- PTC - DN125 - 1.2 kW (215133)
- RMK-T (153548)
- RVAZ4 24A Pavara 0-10V (9862)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE TOUCH White (138077)
- Siphon Set for SAVE Units (473791)
- SPI-125 C Iris Sklendė (6751)
- Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
- Systemair-E CO2 sensor (14904)
- TUNE-R-125-3-M1 (311938)
- TUNE-R-125-3-M2 (311948)
- TUNE-R-125-3-M4 (311968)
- TUNE-R-125-3-M5 (311978)
- VAV/CAV conversion kit (140777)
- VBC 125-3 vand. kaloriferis (9839)
- ZTR 15-0,6 trieigis vožt. (6573)
- ZTV 15-0,6 dvieigis vožt. (6571)

Dokumentai

- Aptarnavimo ir priedų montavimo instrukcija
- Certificate Passive House Institute
- Commissioning record
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Energy label placement quick guide
- Eurovent sertifikatas (Anglų k.)
- Modbus parametrų sąrašas (Anglų k.) 2026-08-24
- Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija
- SAVE CONNECT 2.0 instrukcija
- Schematic layout of components
- Technical fiche
- Wiring diagram