SAVE VTC 500 L

Gaminio numeris: **#488843**

Darbinis režimas: **Standartinis panelinių filtrų rinkinys**

Gaivus ir švarus oras kiekvienuose namuose

Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge

Techniniai parametrai

Įrenginys		
Dažnis	50;60	Hz
Nominali įtampa	230	V
Fazės	1~	
Rekomenduojamas saugiklis	10 A	
Apsaugos klasė	IP24	
Valdymo tipas	Tolygus	
Produkto tipas	Rekuperatorius	
Temperatūra	-15 į 40	°C
Tiekiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), tiekiamo oro ventiliatorius	170	W
Tiekiamo oro filtras		
Oro tiekimo filtras	ePM1 60%	
Ištraukiamo oro ventiliatorius		
El. galia (P1), ištraukiamo oro ventiliatorius	170	W
Ištraukiamo oro filtras		
Oro ištraukimo filtras	ePM10 50%	
Šildytuvas		
Šildytuvo tipas	Šildytuvo nėra	
Šilumokaitis		
Šilumokaitis	Priešpriešinis srautas	
Šilumokaičio tipas	Standartinis	
Kita		
Ventiliatoriaus valdymas	Tolygus įtampos valdymas	
Monatavimo tipas	Vertikalus	
Oro tiekimo pusė	Kairė	
Spalvotas korpusas		
Spalvotas korpusas	Baltas	
Korpuso spalva, RAL	RAL 9010	
Išmatavimai ir svoriai		
Svoris	79	kg
ERP		
Bazinio įrenginio energetinė klasė	A	
Bazinio įrenginio su priedais energetinė klasė	A	
ErP atitiktis	ErP 2018;ErP 2016	

Išmatavimai

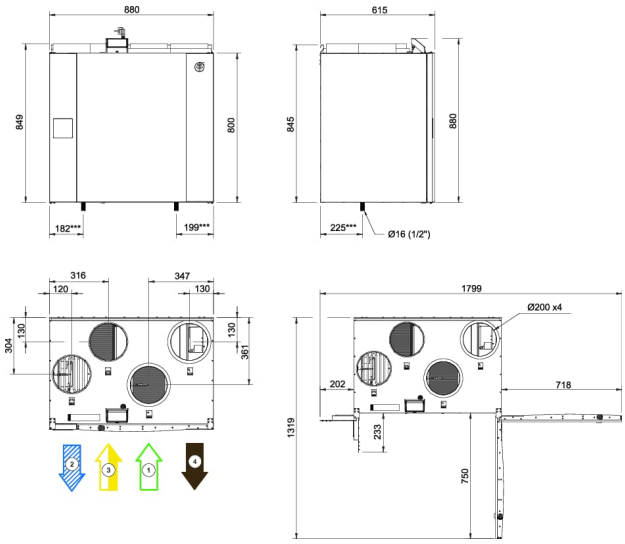

*** Drenažo jungtis

1	Lauko oras
2	Tiekiamas oras
3	Ištraukiamas oras
4	Šalinamas oras

⚠ Rekomenduojamas mažas oro srautas yra už leistino diapazono

⚠ Rekomenduojamas didelis oro srautas yra už leistino diapazono

Tiekimo - Našumo kreivės

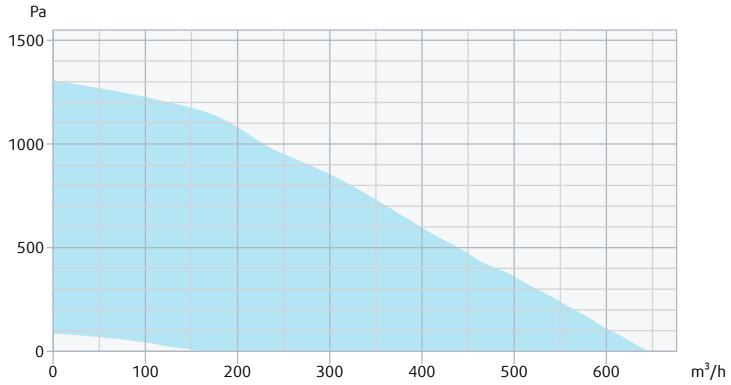

Ištraukimas - Našumo kreivės

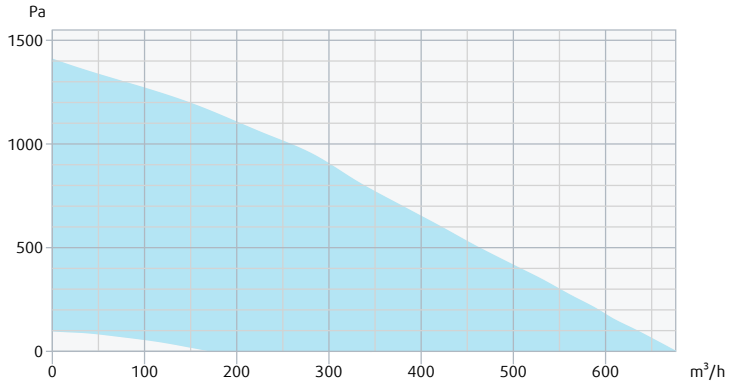

Vienetas	Tiekimo	Ištraukimas
Oro tankis	1,204 kg/m³	
	Vasara	**Žiema**
Tiekiamo oro temperatūra	-	-20,0 °C

Accessories

CAV kit (161100)
CB 200-3,0 230V/1 kanal. šild. (5370)
CEC Cable w/plug 15m (306594)
CVVX 200 Combi grille, black (25395)
CWK 200-3-2,5 kanal. auš. (30023)
ELB VTC 500 L 1670W (158109)
Gateway Modbus RTU to TCP/IP (462985)
jutiklis/IR24-P (6995)
KRM-X-1 (237979)
LDC 200-900 triukšmo slop. (5195)
OG Ø 200 Black (487100)
OG Ø 200 Zinc-Magnesium (487600)
Preheater KIT 230V (142852)
PSS20 transformatorius 24V (202692)
RMK-T (153548)
RVAZ4 24A Pavara 0-10V (9862)
SAVE CONNECT 2.0 (399999)
SAVE LIGHT White (319118)
SAVE TOUCH White (138077)
Siphon Set for SAVE Units (473791)
Surface sensor -30-150C (211523)
Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
TG-R5/NTC10-01 (211525)
TUNE-R-200-3-M1 (311940)
TUNE-R-200-3-M2 (311950)
TUNE-R-200-3-M5 (311980)
VAV/CAV conversion kit (140777)
VBC 200-3 vand. kaloriferis (9841)
ZTR 15-1,0 trieigis vožt. (9672)
ZTV 15-1,0 dvieigis vožt. (9823)
CB 200-2,1 230V/1 kanal. šild. (5384)
CEC Cable w/plug 12m (24782)
CEC Cable w/plug 6m (24783)
CVVX 200 Combi grille, white (25397)
Duct sensor -30-70C (211524)
FK 200 apkaba (1611)
jungtis Ø 200/1,0 (2560)
KNX Modbus Gateway (380121)
LDC 200-600 triukšmo slop. (5194)
Modbus RTU to TCP gateway (454345)
OG Ø 200 White (478090)
PF VTC 500 STD kit (161251)
Pressure guard with pitot tube (212987)
RMK (153549)
RS-24V (159484)
SAVE CONNECT (323606)
SAVE LIGHT Black (319119)
SAVE TOUCH Black (138078)
SAVE Wall Mounted Kit (140736)
SPI-200 C Iris Sklendė (6754)
Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
Systemair-E CO2 sensor (14904)
TUNE-R-200-3-M1 (311940)
TUNE-R-200-3-M2 (311950)
TUNE-R-200-3-M4 (311970)
USB-Nano-485 (282047)
VBC 200-2 vand. kaloriferis (5459)
ZTR 15-0,6 trieigis vožt. (6573)
ZTV 15-0,6 dvieigis vožt. (6571)

Dokumentai

Aptarnavimo ir priedų montavimo instrukcija
Certificate Passive House Institute
Commissioning record
Control panel installation quick guide
Electrical diagrams for accessories
Energy label placement quick guide
EPD_405011_Systemair_SAVE_VTC_500_json
EPD_405011_Systemair_SAVE_VTC_500_pdf
Eurovent sertifikatas (Anglų k.)
Modbus parametrų sąrašas (Anglų k.) 2026-08-24
Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija
SAVE CONNECT 2.0 instrukcija
Schematic layout and description of components
Technical fiche
Wiring diagram