



SAVE VTC 700 R

Gaminio numeris: #488844

Darbinis režimas: Standartinis panelinių filtrų rinkinys


Gaivus ir švarus oras kiekvienuose namuose

[Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge](#)

Techniniai parametrai

| Įrenginys                                      |                          |    |
|------------------------------------------------|--------------------------|----|
| Dažnis                                         | 50;60                    | Hz |
| Nominali įtampa                                | 230                      | V  |
| Fazės                                          | 1~                       |    |
| Rekomenduojamas saugiklis                      | 10 A                     |    |
| Apsaugos klasė                                 | IP24                     |    |
| Valdymo tipas                                  | Tolygus                  |    |
| Produkto tipas                                 | Rekuperatorius           |    |
| Temperatūra                                    | -15 ÷ 40                 | °C |
| Tiekiamo oro ventiliatorius                    |                          |    |
| El. galia (P1), tiekiamo oro ventiliatorius    | 170                      | W  |
| Tiekiamo oro filtras                           |                          |    |
| Oro tiekimo filtras                            | ePM1 60%                 |    |
| Ištraukiamo oro ventiliatorius                 |                          |    |
| El. galia (P1), ištraukiamo oro ventiliatorius | 170                      | W  |
| Ištraukiamo oro filtras                        |                          |    |
| Oro ištraukimo filtras                         | ePM10 50%                |    |
| Šildytuvas                                     |                          |    |
| Šildytuvo tipas                                | Šildytuvo nėra           |    |
| Šilumokaitis                                   |                          |    |
| Šilumokaitis                                   | Priešpriešinis srautas   |    |
| Šilumokačio tipas                              | Standartinis             |    |
| Kita                                           |                          |    |
| Ventiliatoriaus valdymas                       | Tolygus įtampos valdymas |    |
| Monavimo tipas                                 | Vertikalus               |    |
| Oro tiekimo pusė                               | Dešinė                   |    |
| Spalvotas korpusas                             |                          |    |
| Spalvotas korpusas                             | Baltas                   |    |
| Korpuso spalva, RAL                            | RAL 9010                 |    |
| Išmatavimai ir svoriai                         |                          |    |
| Svoris                                         | 160                      | kg |
| ERP                                            |                          |    |
| Bazinio įrenginio energetinė klasė             | A                        |    |
| Bazinio įrenginio su priedais energetinė klasė | A+                       |    |
| ErP atitiktis                                  | ErP 2018;ErP 2016        |    |

Išmatavimai

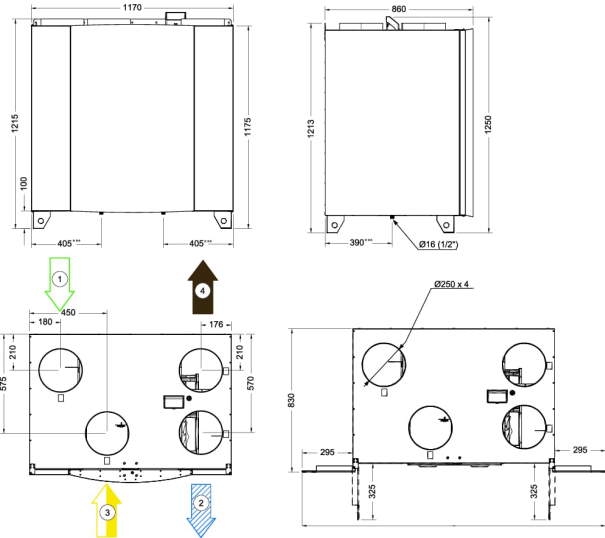


\*\*\* Drenažo jungtis

- 1 Lauko oras
- 2 Tiekiamas oras
- 3 Ištraukiamas oras
- 4 Šalinamas oras


 Rekomenduojamas mažas oro srautas yra už leistino diapazono

 Rekomenduojamas didelis oro srautas yra už leistino diapazono

Tiekimo - Našumo kreivės

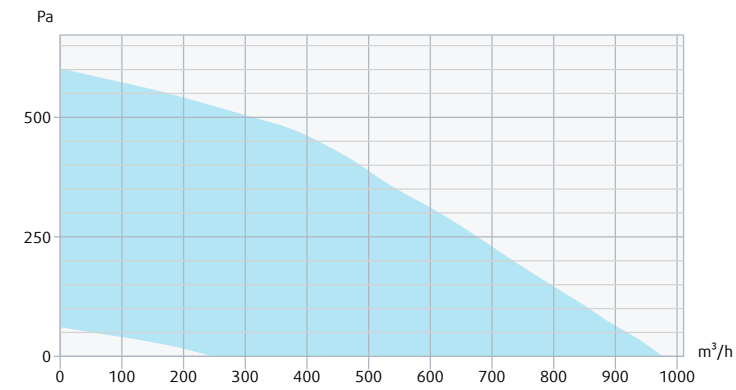

Ištraukimas - Našumo kreivės

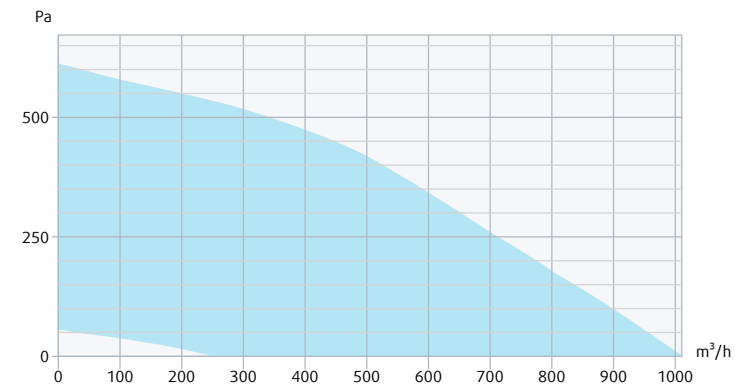

| Vienetas                 | Tiekimo                 | Ištraukimas |
|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Oro tankis               | 1,204 kg/m <sup>3</sup> |             |
|                          | Vasara                  | Žiema       |
| Tiekiamo oro temperatūra | -                       | -20,0 °C    |

Accessories

- CB 250-3,0 230V/1 kanal. šild. (5385)
- CB 250-9,0 400V/3 kanal. šild. (5373)
- CEC Cable w/plug 15m (306594)
- CVVX 250 Combi grille white (146260)
- CWK 250-3-2,5 kanal. auš. (30024)
- FK 250 apkaba (1612)
- jungtis Ø250 /1,0 (2561)
- KNX Modbus Gateway (380121)
- LDC 250-900 triukšmo slop. (5196)
- OG Ø 250 Black (487200)
- PF VTR/VTC 700 STD kit (145849)
- Preheater KIT 400V (151612)
- PSS20 transformatorius 24V (202692)
- RMK (153549)
- RS-24V (159484)
- SAVE CONNECT (323606)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE TOUCH Black (138078)
- SAVE Wall Mounted Kit (140736)
- SPI-250 C Iris Sklendė (6755)
- Surface sensor -30-150C (211523)
- Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
- TG-R5/NTC10-01 (211525)
- TUNE-R-250-3-M1 (311941)
- TUNE-R-250-3-M4 (311971)
- USB-Nano-485 (282047)
- VBC 250-2 vand. kaloriferis (5460)
- ZTR 15-1,6 trieigis vožt. (9673)

- CB 250-6,0 400V/2 kanal. šild. (5372)
- CEC Cable w/plug 12m (24782)
- CEC Cable w/plug 6m (24783)
- CVVX 250 grotelė RAL 9005 (8498)
- Duct sensor -30-70C (211524)
- Gateway Modbus RTU to TCP/IP (462985)
- jutiklis/IR24-P (6995)
- KRM-X-1 (237979)
- Modbus RTU to TCP gateway (454345)
- OG Ø 250 Zinc-Magnesium (487700)
- Preheater KIT 230V (142852)
- Pressure guard with pitot tube (212987)
- Reheater VTC 700 R (138200)
- RMK-T (153548)
- RVAZ4 24A Pavara 0-10V (9862)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE TOUCH White (138077)
- Siphon Set for SAVE Units (473791)
- SPI-250 C Iris Sklendė (6755)
- Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
- Systemair-E CO2 sensor (14904)
- TUNE-R-250-3-M1 (311941)
- TUNE-R-250-3-M2 (311951)
- TUNE-R-250-3-M5 (311981)
- VAV/CAV conversion kit (140777)
- VBC 250-3 vand. kaloriferis (9843)
- ZTV 15-1,6 dvieigis vožt. (9824)

Dokumentai

- Aptarnavimo ir priedų montavimo instrukcija
- Certificate Passive House Institute
- Commissioning record
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Electrical diagrams for accessories
- Energy label placement quick guide
- EPD\_1296909\_Systemair\_SAVE\_VTC\_700\_json
- EPD\_1296909\_Systemair\_SAVE\_VTC\_700\_pdf
- Eurovent sertifikatas (Anglų k.)
- Modbus parametrų sąrašas (Anglų k.) 2026-08-24
- Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija
- SAVE CONNECT 2.0 instrukcija
- Schematic layout and description of components
- Technical fiche
- Wiring diagram